

Dört boyutlu konfor.

Kalkar kapak makasları her uygulama için mükemmel bir hareket çözümü sunmaktadır.

kin varo.

KI

Dokunmanızla birlikte kapaklar yumuşak bir biçimde harekete geçer. Buna ilaveten kapanma işlemi çok rahat bir biçimde gerçekleşir. Soft-close frenleme sistemi sayesinde her hareket bir yaşam deneyimine dönüşür.

Kinvaro
Kalkar kapak sistemleri.



reddot winner 2020

kinvaro.com



FOLLOW US

**Katla.
Çevir.
Kaldır.
Döndür.**

Feel more WOW.

G*GRASS®

Markalı ürünler müşteri beklentilerini fazlasıyla karşılar. GRASS bunun için en iyi örnektir. Yüksek kaliteye sahip hareket sistemlerimiz teknolojik gelişmeyi, konforlu işlevselliği, en yüksek kaliteyi ve ayrıntıya kadar mükemmeliyeti bir arada sunmaktadır.

grass.eu

Less is more: Kinvaro T-Slim döner kapak sistemi ile imkânsız olanı başardık: bugüne kadar ürettiğimiz en ince, ama en etkin makasta tam açılma deneyimi. Dinamik zarafeti her mobilya parçasına belli bir hafiflik vermektedir. Kinvaro T-Slim sade estetiği, en üst düzeyde sağlamlığı ve mükemmel hareket sanatını benzersiz bir biçimde bir araya getirmektedir.

Kinvaro T-Slim

Kalkar kapak sistemi.

Çağımızın büyük bir tasarım trendi şeffaflıktır.

Şeffaflık sadece stil araçlarının mimarisine yerleşmekle kalmayıp, uzun zamandan beri mobilya imalatında merkezi bir konu haline gelmiştir. Açık raflar, vitrinler, cam cepheler – „Yerleştirme ve istifleme“ bir tür „sergilemeye“ dönüştü. Camlı alüminyum çerçeveli cepheler giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Kinvaro T-Slim için ideal. Çünkü alüminyum çerçeveli cepheye sahip yeni döner kapak sistemi benzersiz özelliklerini tam olarak ortaya koymaktadır. Kinvaro T-Slim ile mobilya parçalarının açık ve şeffaf görünümü saklı kalmaktadır.

invi si ble.

Teknik ne kadar çok yer alırsa depolamaya o kadar az yer kalır. Bu basit bir hesaptır. Kinvaro T-Slim'in çok ince yapısı sayesinde tüm fonksiyon parçaları dolabın duvarına şekle uygun biçimde frezelenir. Sonuç, görünmeyen tekniğe ve maksimum depolama yerine sahip bir üst dolap ünitesi.



Üst dolap ünitesini yeniden keşfedin.

Yaratıcılığınıza engel tanımayın. Kinvaro T-Slim ile size, üst dolap ünitesine yepyeni bir anlam kazandıran, işlevsel bir hareket sistemi sunulmaktadır. Yeni olanaklarla oynayın. Yan duvar kalınlığını 16 mm'ye kadar düşürün. İnce ara paneller takın veya tam bir şeffaflık sağlayın. İster frezelenmiş veya vidalanmış olsun. Kulpsuz veya Soft-close'lu. İçerlek binili veya köşe binili cepheler. İster ahşap, MDF veya alüminyum çerçeve olsun Kinvaro T-Slim tasarımcı kalbinin hızlı atmosferine neden olan her şeyi sunmaktadır.

Kalkar kapaklı dolapların rönesansı.


Göz seviyesindeki ve böylece hemen ulaşılacak bir alanda bulunan döner kapaklı enine formattaki depolama alanları özellikle pratiktir. Mutfakta çalışma alanının doğrudan üzerinde ve eviye veya fırının üst tarafında. Banyoda lavabonun üzerinde veya aynanın yanında. Yazı masasının veya oturma odasında televizyonun üst tarafında – Kalkar kapaklı dolaplar özellikle de yatay tasarım elemanları olarak modern iç tasarımda kendine yer buldu. Önceleri yüksek kalkar kapaklı cepheleri ile yüksek üst dolap ünitesi ön plana çıkarken, günümüzde tasarımcılar giderek daha çok enine formata yönelmektedir. Kinvaro T-Slim bunun için ideal koşulları sunmaktadır.



reddot winner 2020



Trend eskiden olduđu gibi geniş cephelerdir. Büyük ve geniş cepheler dolap uygulamalarında özellikle yararlı olmaktadır: Geniş cepheler ile sadece fugalar ortadan kalkmakla kalmıyor, her açma işleminde daha fazla depolama yeri açılıyor. Kinvaro T-Slim'in geniş cepheler için de zekice bir çözüm sunduđunu sormaya bile gerek yok. 1.200 mm ve üzeri dolap genişliklerinde sadece tek bir ek kapak makası planlanır. Böylece taşıma gücünü % 50 artıran güçlü bir trio oluşur.

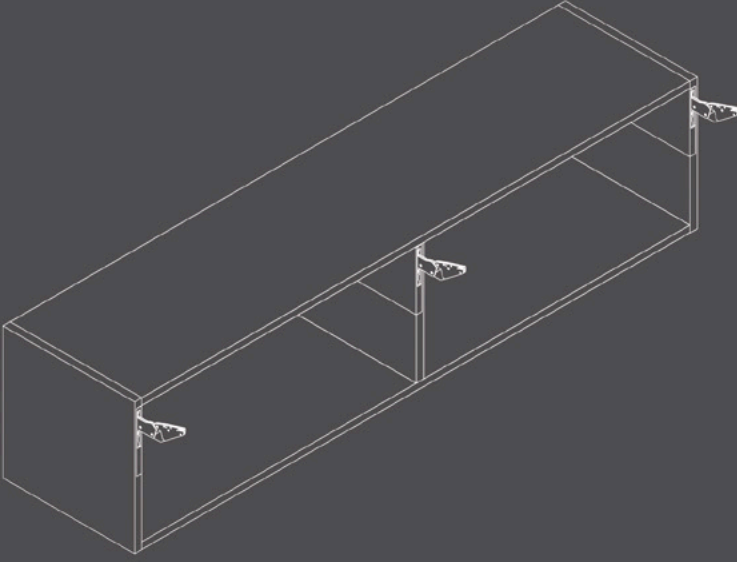**Hesaplama örneği:**

Üç Kinvaro-T-Slim ünitesi ile 350 mm'lik bir dolap yüksekliğinde 9,6 kg'a kadar toplam ağırlığa sahip kapaklar gerçekleştirilebilir; bu da 1.800 mm eninde ve 19 mm kalınlığında ahşap kapağa karşılık gelir.

**Daha geniş cepheler
için güçlü bir trio.**

KAPAK YÜKSEKLİĞİ
250 MM
MAKSİMUM KAPAK AĞIRLIĞI

13.5
KİLOGRAM

KAPAK YÜKSEKLİĞİ
350 MM
MAKSİMUM KAPAK AĞIRLIĞI

9.6
KİLOGRAM

KAPAK YÜKSEKLİĞİ
450 MM
MAKSİMUM KAPAK AĞIRLIĞI

7.5
KİLOGRAM

KAPAK YÜKSEKLİĞİ
550 MM
MAKSİMUM KAPAK AĞIRLIĞI

6.1
KİLOGRAM

Frezelemek istemeyen vidalayabilir.
Kulağa kolay mı geliyor? Evet, hem de çok kolay.

Kinvaro T-Slim dolabın yan duvarına elbette geleneksel biçimde de monte edilebilir. Basit bir adaptör entegre edilebilen T-Slim donanımını klasik bir vidalama versiyonuna dönüştürür. Burada zarif ve hafif karakter de kesinlikle kaybolmaz. Tam tersi. Kinvaro T-Slim'in vidalanan varyasyon için de iyi olduğunu algılamak için dolapların içine göz atmak yeterlidir. 12 mm incelikteki monolitik yapı, her mobilya dolabına uyumlu bir biçimde eklenebilen, biçimsel bir sanat eseri etkisi bırakır.

Kinvaro T-Slim'in vidalanmış olan varyasyonu bile hafif bir yapı parçası etkisi yapar. Narin görünümüne rağmen içinde hangi kuvvetlerin olduğunu tahmin bile edemezsiniz.

Kinvaro T-Slim makas kapakları. Göze çarpmayan estetik.

İki parçadan oluşan makas kapağı aletsiz monte edilebilir ve sökülebilir. Kalkar kapak makasında, monte edilmiş durumda da istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Makas kapakları ICE, STONE ve SILVER standart renkleri ile sunulmaktadır. Tüm makas kapakları boyanabilir ve böylece sıra dışı dolap yüzeylerine de uyartılabilir. Böylece Kinvaro T-Slim donanımı dolapla hemen hiç görünmeyen bir birimi oluşturur.

Tamamen proses uyumlu.

Bir hareket sistemi modern mobilya imalatının mevcut proseslerine ne kadar entegre olabiliyorsa o kadar iyidir. Kinvaro T-Slim bunu başarabilmektedir. Çünkü Kinvaro T-Slim için proseslerde değişiklik yapmaya gerek yoktur. Tam tersi. Yeni kalkar kapak donanımı mevcut prosese en iyi şekilde uyarlanmıştır. İster endüstriyel üretimde, ticaretle veya esnafta sizin için değişen bir şey yoktur. Sadece ek olarak Kinvaro T-Slim'i frezeleyebilirsiniz. Böylece gelecekte görünmeyen teknikte yararlanabilirsiniz.

En üst düzey şeffaflığı yaratmak için hareket sistemi kendini görünmez yapmalıdır. Kalkar kapak makası Kinvaro T-Slim bunu yapar. Hem de güzel ve göze çarpmadan.



ICE



SILVER



STONE



KİŞİSEL



Kinvaro T Döner kapak makasları

Tek parçalı cephe yumuşak bir dönme hareketi ile rahat biçimde yukarı açılır. Çok zarif hareket akışı burada entegre, ayarlanabilir Soft-close freni ile tamamlanır. Döner kapak makasları hafiften orta ağırlığa kadar cepheler için idealdir.



Döner kapak serisini Kinvaro T-Slim bir diğer, hemen hiç görünmeyen varyasyonla tamamlar ve böylece tasarımcılar ve inovatif zanaatkarlar için yeni tasarım olanakları sağlar. **Yaratıcılığınıza engel tanımayın.**

Kinvaro T-Slim'in çok ince yapısı sayesinde tüm fonksiyon parçaları dolabın duvarına şekle uygun biçimde frezelenir. Sonuç, görünmeyen tekniğe ve maksimum depolama yerine sahip bir dolap.

Kinvaro

Kalkar kapak makasları.

Hangi kapağı açarsanız açın, Kinvaro kalkar kapak makasları mükemmel bir erişimi ve üst düzeyde hareket özgürlüğünü sunar.

Yukarı doğru sınır yoktur. Sizin bilerek sınırlama koyduğunuz durumlar hariç. Çünkü üst dolap üniteleri eskiden olduğu gibi mutfaktaki en sevilen depolama alanlarına dahildir. Ve yüksek işlevsel hareket sistemlerimiz bunun böyle kalmasını sağlamaktadır. Stabil ve güvenilir hareket sistemleri, uygulamada hafif ve gürültüsüzdür, ergonomileri düşünülmüştür ve kullanılmaları konforludur – Bunlar modern depolama yeri konseptleri için özel eklerdir. Kinvaro kalkar kapak makasları bu nedenle çağa uygun, modern ev kültüründe uygun tasarım iddiası ile işlevsel hareketin optimum bir sentezidir.



Kinvaro F Katlanır kapak sistemleri

İkiye ayrılan cephe yukarı doğru katlanır ve böylece tüm depolama alanına optimum bir erişimi sunar. Özellikle yumuşak hareket akışı burada entegre, ayarlanabilir Soft-close kapatma freni ile tamamlanır.

Kinvaro L Paralel kalkar kapak

Tek parçalı cephe dolaba paralel olarak açar ve istenen her pozisyonda sabitlenebilir. Paralel kalkar kapak sistemleri çok zarif bir harekete sahiptir, çok sağlamdır ve mutfak cihazlarının konulduğu dolaplar için özellikle uygundur.

Kinvaro S Kalkar kapak sistemi

Tek parçalı kapak eğimli olarak dolap gövdesi üzerine açılır ve istenen her pozisyonda sabitlenebilir. Kalkar kapak sistemleri çok sağlamdır ve alın çitallı, pervazlı veya üstten aydınlatmalı dolaplar için uygundur.

GÖRÜNMEZ, GÜVENLİ, KUSURSUZ VE BÜYÜLEYİCİ.
KINVARO T-SLİM SADE ESTETİĞİ, EN ÜST
DÜZEYDE SAĞLAMLIĞI VE MÜKEMMEL HAREKET
SANATINI BENZERSİZ BİR BİÇİMDE BİR ARAYA
GETİRMEKTEDİR. KENDİNİZ İKNA OLUN.

kinvaro t-slim.

Zeki.
Görünmez.
Güzel.

kinvaro.com

Kinvaro D Düşer kapak makası

Aşağı doğru zarif bir biçimde açılır ve dolap
gözlerinin tam olarak görünmesini sağlar.

İpli mekanizmaya sahip kibar düşer kapak makası kapağı aşağı doğru
açar. Bu sırada menteşe ve kapak Tiomos menteşesi ile estetik bir toplam
görünüm için hemen hemen yüzeyle aynı seviyede açılır. Her iki tarafta
yatay veya dikey monte edilebilen ve iki model olarak sunulan Kinvaro D
çeşitli derinlikler, kapak ebatları ve ağırlıkları için mevcuttur. Entegre
frenleme sistemi ve üç renk ile mükemmel mobilya tasarımları için zarif
bir refakatçidir.

Kinvaro D
Salon ünite kapağı

grass.eu



FOLLOW US



Burada donanım aranmalıdır. GRASS firmasının ürünü Kinvaro T-Slim ve
görünmez menteşe sistemi Tiomos Hidden ile şimdiye kadar hiç olmadığı gibi,
hemen hemen tamamen görünmez mobilya tasarımları gerçekleştirilebilir.



Mükemmel erişim için işlevsel ve rüya gibi bir ortak.

Kinvaro D için optimum bir tamamlayıcı olarak Tiomos menteşesi en
yüksek açma konforunu modern tasarım özgürlüğü ile birleştiriyor.

Kinvaro

Kalkar Kapak Makasları

Kalkar kapak makasları her uygulama için mükemmel bir hareket çözümü sunmaktadır. Üst dolapta veya katlanır bar bölmesi kapaklarında, frezelenerek veya vidalanarak uygulama yapılabilir.









Ürün açıklaması	Sayfa
Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş)	14
Kinvaro Geniş ahşap kapaklar için T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş)	16
Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Döner kapak makası (vidalanmış)	20
Kinvaro Ahşap kapaklar için Kinvaro T-Slim Döner kapak makası (vidalanmış)	22
Kinvaro Alüminyum çerçeveli kapaklar için Kinvaro T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş)	26
Kinvaro T-65 Döner kapak makası	34
Kinvaro T-70 Döner kapak makası	36
Kinvaro T-71 Döner kapak makası	38
Kinvaro T-75 Döner kapak makası	40
Kinvaro T-76 Döner kapak makası	42
Kinvaro T-57 Döner kapak makası	44
Kinvaro T-105 Katlanır kapak sistemi	46
Kinvaro F-20 Katlanır kapak sistemi	48
Kinvaro L-80 Kalkar kapak sistemi	52
Kinvaro S-35 Döner kapak sistemi	54
Kinvaro D-M Düşer kapak mekanizması	56
Kinvaro D-S Özel düşer kapak mekanizması	58
Kinvaro Tipmatic Pin	60
Kinvaro ayar olanakları	62
Kinvaro İşleme yardımcıları	88
Konstrüksiyon donanımları	92

Kinvaro

Kalkar Kapak Makasları

Kalkar kapak makasları her uygulama için mükemmel bir hareket çözümü sunmaktadır. Üst dolapta veya katlanır bar bölümü kapaklarında, frezelenerek veya vidalanarak uygulama yapılabilir.

	Açıklama		Sayfa
	Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş) - Yüksek tasarım beklentileri ve mümkün olan en büyük depolama yeri için yüzeyle aynı seviyede yerleştirilen kapak donanımları - Frezeleme derinliği: Dolap tarafı: 12,2 mm, Cephe: 13,7 mm - Düşük açma kuvvetleri ve çoklu pozisyon durdurma - Yay kuvvetinin rahat ayarlanması		14
	Kinvaro Geniş ahşap kapaklar için T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş) - Yüksek tasarım beklentileri ve mümkün olan en büyük depolama yeri için yüzeyle aynı seviyede yerleştirilen kapak donanımları - Cepheler için ek mekanizma - Frezeleme derinliği: Dolap tarafı: 12,2 mm, Cephe: 13,7 mm - Düşük açma kuvvetleri ve çoklu pozisyon durdurma		16
	Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Döner kapak makası (vidalanmış) - Yüksek tasarım beklentileri ve üst dolapta daha fazla depolama yeri için narin kapak donanımı - Düşük açma kuvvetleri ve çoklu pozisyon durdurma - Yay kuvvetinin rahat ayarlanması		20
	Kinvaro Ahşap kapaklar için Kinvaro T-Slim Döner kapak makası (vidalanmış) - Yüksek tasarım beklentileri ve üst dolapta daha fazla depolama yeri için narin kapak donanımı - Cepheler için ek mekanizma - Düşük açma kuvvetleri ve çoklu pozisyon durdurma - Yay kuvvetinin rahat ayarlanması		22
	Kinvaro Alüminyum çerçeveli kapaklar için Kinvaro T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş) - Yüksek tasarım beklentileri ve mümkün olan en büyük depolama yeri için yüzeyle aynı seviyede yerleştirilen kapak donanımı - Alüminyum çerçeveler ile kombinasyon için kapak bağlantısı (lütfen ayrı sipariş edin) - Frezeleme derinliği: Dolap tarafı: 12,2 mm - Düşük açma kuvvetleri ve çoklu pozisyon durdurma		26
	Kinvaro T-65 Döner kapak makası - Değişken açma açısı – Kapak 45° – 100° arası her açıda güvenli bir biçimde durur - Yay yüklü açma mekanizması sayesinde özellikle rahat açıklık - Ayarlanabilir yay kuvveti - Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış - Kapak yükseklik ayarı ± 3,0 mm		34
	Kinvaro T-70 Döner kapak makası - Değişken açma açısı – Kapak 45° – 110° arası her açıda güvenli bir biçimde durur - Yay yüklü açma mekanizması sayesinde özellikle rahat açıklık - Ayarlanabilir yay kuvveti - Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış - Üzerine montaj yapılabilir		36
	Kinvaro T-71 Döner kapak makası - Değişken açma açısı – Kapak 45° – 110° arası her açıda güvenli bir biçimde durur - Yay yüklü açma mekanizması sayesinde özellikle rahat açıklık - Ayarlanabilir yay kuvveti - Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış - Üzerine montaj yapılabilir		38
	Kinvaro T-75 Döner kapak makası - Değişken açma açısı – Kapak 45° – 110° arası her açıda güvenli bir biçimde durur - Yay yüklü açma mekanizması sayesinde özellikle rahat açıklık - Ayarlanabilir yay kuvveti - Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış - Üzerine montaj yapılabilir		40

	Açıklama		Sayfa
	Kinvaro T-76 Döner kapak makası - Değişken açma açısı - Kapak 45° - 110° arası her açıda güvenli bir biçimde durur - Yay yüklü açma mekanizması sayesinde özellikle rahat açıklık - Ayarlanabilir yay kuvveti - Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış - Üzerine montaj yapılabilir		42
	Kinvaro T-57 Döner kapak makası - Açılma açısı 75° veya 90° olarak ayarlanabilir - Kolay montaj - Ayarlanabilir yay kuvveti - Üzerine montaj yapılabilir		44
	Kinvaro T-105 Katlanır kapak sistemi - Değişken açılma açısı kapakları 45° - 105° arasında güvenli biçimde tutar - Zorlayarak açılan açma fonksiyonu - Ayarlanabilir yay kuvveti - Rahat erişim, kapak çalışma alanından dışarı döner - Üzerine montaj yapılabilir		46
	Kinvaro F-20 Katlanır kapak sistemi - Kapak her pozisyonda güvenli bir biçimde durur - Olağandışı hafif hareket akışı - Ayarlanabilir yay kuvveti - Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış		48
	Kinvaro L-80 Kalkar kapak sistemi - Kapak her pozisyonda güvenli bir biçimde durur - Olağandışı hafif hareket akışı - Ayarlanabilir yay kuvveti - Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış - Alın profillerinin, galeri tabanlarının ve üstten aydınlatmaların kullanılmasına olanak sağlar		52
	Kinvaro S-35 Döner kapak sistemi 45° açılma açısından itibaren her pozisyonda güvenli durur - Olağandışı hafif hareket akışı - Ayarlanabilir yay kuvveti - Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış - Alın profillerinin, galeri tabanlarının ve üstten aydınlatmaların kullanılmasına olanak sağlar		54
	Kinvaro D-M Düşer kapak mekanizması - Frenli açılım ve yumuşak kapanma - Açılım açısı tel uzunluğu üzerinden ayarlanabilir - Yay kuvveti ayarlanabilir 110 mm'den az dolap derinlikleri için kullanılabilir - Kapak yüksekliği 200 - 480 mm		56
	Kinvaro D-S Özel düşer kapak mekanizması - Frenli açılım - Açılım açısı tel uzunluğu üzerinden ayarlanabilir 82 mm'den az dolap derinlikleri için kullanılabilir - Kapak yüksekliği 200 - 480 mm		58

KINVARO


Ahşap kapaklar için T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş)



- Yüksek tasarım beklentileri ve mümkün olan en büyük depolama yeri için yüzeyle aynı seviyede yerleştirilen kapak donanımları
- Frezeleme derinliği: Dolap tarafı: 12,2 mm, Cephe: 13,7 mm
- Düşük açma kuvvetleri ve çoklu pozisyon durdurma
- Yay kuvvetinin rahat ayarlanması
- Hızlı, aletsiz klipsli montaj
- Kalkar kapak 3 boyutlu, ayarlanabilir yükseklik $\pm 2,5$ mm, yan $\pm 2,0$ mm, derinlik $+3,0$ mm / $-1,0$ mm
- Açılma açısı 107°
- İstenirse devreye sokulabilen entegre açılma açısı sınırlayıcı (75°)
- 3 farklı güç faktörü
- Ahşap ham maddeden kalkar kapaklarda kullanılır
- Makas kapakları ve adaptörler Stone, Ice ve Silver renklerinde (tüm makas kapakları boyanabilir)


SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Soft-close
Set: Donanım, cephe bağlantısı, makas kapağı, vidalar




LF	Ice	Silver	Stone
250 - 550	F151149004	F151149003	F151149002
500 - 1100	F151149007	F151149006	F151149005
1000 - 2250	F151149010	F151149009	F151149008

Tipmatic Pin
sayfa 60




Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Tipmatic Plus
Set: Donanım, cephe bağlantısı, makas kapağı, vidalar



LF	Ice	Silver	Stone
250 - 550	F151149013	F151149012	F151149011
500 - 1100	F151149016	F151149015	F151149014
1000 - 2250	F151149019	F151149018	F151149017

Kinvaro T-Slim Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Mekanizma sol ve sağ (1x)
 - 2 Kapak bağlantısı sol ve sağ (1x)
 - 3 Makas kapakları sol ve sağ (3x)
 - 4 Vidalar (12x)
- Montaj kılavuzu (1x)

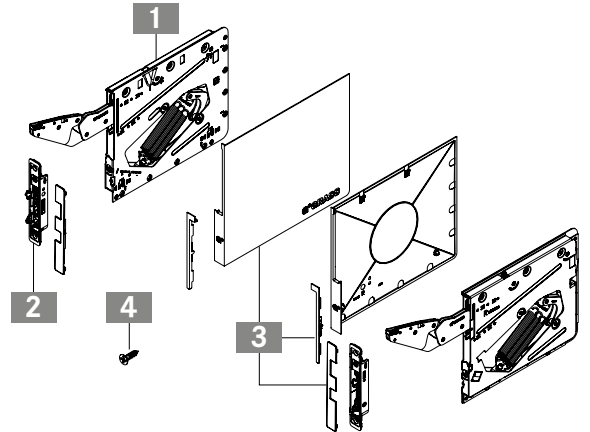

SAYFA REFERANSLARI

Tek tek bileşenler	32
Kinvaro T-Slim ayar seçenekleri	62
Montaj yardımları	88

KINVARO

Geniş ahşap kapaklar için T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş)




- Yüksek tasarım beklentileri ve mümkün olan en büyük depolama yeri için yüzeye aynı seviyede yerleştirilen kapak donanımları
- Cepheler için ek mekanizma
- Frezeleme derinliği: Dolap tarafı: 12,2 mm, Cephe: 13,7 mm
- Düşük açma kuvvetleri ve çoklu pozisyon durdurma
- Yay kuvvetinin rahat ayarlanması
- Hızlı, aletsiz klipsli montaj
- Kalkar kapak 3 boyutlu, ayarlanabilir yükseklik $\pm 2,5$ mm, yan $\pm 2,0$ mm, derinlik $+3,0$ mm / $-1,0$ mm

- Açılma açısı 107°
- İstenirse devreye sokulabilen entegre açılma açısı sınırlayıcı (75°)
- Ahşap ham maddeden kalkar kapaklarda kullanılır
- Makas kapakları ve adaptörler Stone, Ice ve Silver renklerinde (tüm makas kapakları boyanabilir)

SIPARIŞ BİLGİLERİ


Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Soft-close
Set: Donanım, cephe bağlantısı, makas kapağı, vidalar

LF	Ice	Silver	Stone
1500 - 3375	F151149029	F151149028	F151149027




Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Tipmatic Plus
Set: Donanım, cephe bağlantısı, makas kapağı, vidalar

LF	Ice	Silver	Stone
1500 - 3375	F151149026	F151149025	F151149024




Tipmatic Pin
sayfa 60



Kinvaro T-Slim Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Mekanizma sol (1x) ve sağ (2x)
- 2 Kapak bağlantısı sol (1x) ve sağ (2x)
- 3 Makas kapakları sol (3x) ve sağ (6x)
- 4 Vidalar (18x)
Montaj kılavuzu (1x)

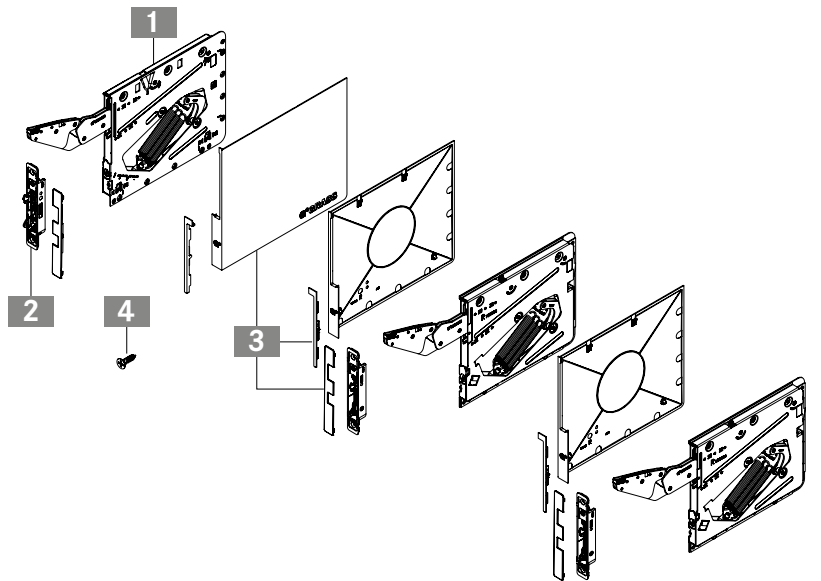

SAYFA REFERANSLARI



Tek tek bileşenler	32
Kinvaro T-Slim ayar seçenekleri	62
Montaj yardımcıları	88

KINVARO

Geniş ahşap kapaklar için T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş)

MONTAJ VE KURULUM TALIMATLARI


Pozisyon - 3. bağlantı elemanı

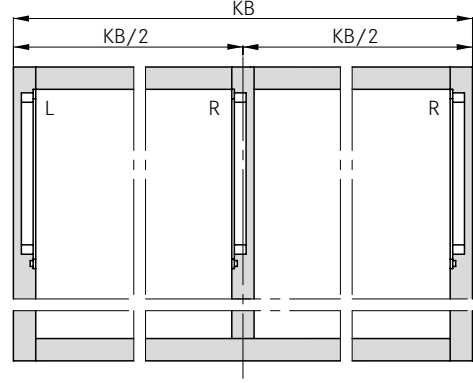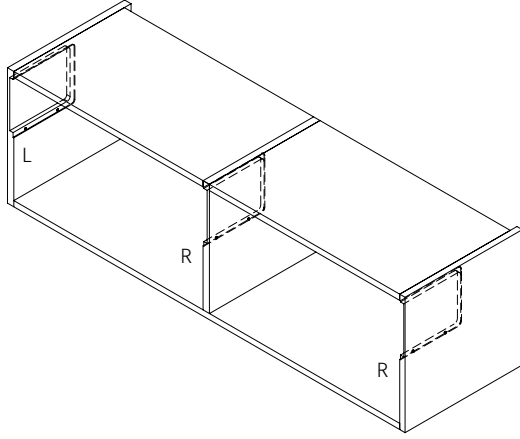

SAYFA REFERANSLARI

Tek tek bileşenler	32				
Kinvaro T-Slim ayar seçenekleri	62				
Montaj yardımları	88				

UYARI

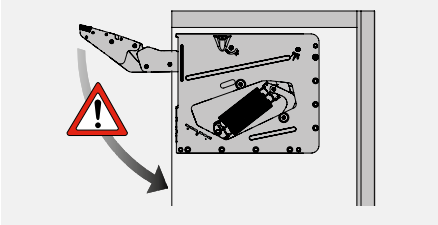

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F	Fuga
FAO	Cumbaya oturuş, üst
FAS	Cumbaya oturuş, yan
FH	Ön yükseklik
KB	Dolap genişliği
KLS	Kapak kalınlığı
KOB	Gövde üst tabanı
KP	Alın profili
LF	Kapak makası güç faktörü

KINVARO


Ahşap kapaklar için T-Slim Döner kapak makası (vidalanmış)



- Yüksek tasarım beklentileri ve üst dolapta daha fazla depolama yeri için narin kapak donanımı
- Düşük açma kuvvetleri ve çoklu pozisyon durdurma
- Yay kuvvetinin rahat ayarlanması
- Hızlı, aletsiz klipsli montaj
- Kalkar kapak 3 boyutlu, ayarlanabilir yükseklik $\pm 2,5$ mm, yan $\pm 2,0$ mm, derinlik $+3,0$ mm / $-1,0$ mm
- Üst tabana menteşe gerekmez
- Açılma açısı 107°
- İstenirse devreye sokulabilen entegre açılma açısı sınırlayıcı (75°)
- 3 farklı güç faktörü
- Ahşap ham maddeden kalkar kapaklarda kullanılır
- Makas kapakları ve adaptörler Stone, Ice ve Silver renklerinde (tüm makas kapakları boyanabilir)

SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Soft-close
Set: Donanım, cephe bağlantısı, makas kapağı, vidalar




LF	Ice	Silver	Stone
250 - 550	F151149004	F151149003	F151149002
500 - 1100	F151149007	F151149006	F151149005
1000 - 2250	F151149010	F151149009	F151149008

Adaptör Vidalı Kinvaro T-Slim modeli, Vidalar dahil
Set: Sol, Sağ




	Ice	Silver	Stone
	F161149022	F161149021	F161149020

Tipmatic Pin
sayfa 60



Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Tipmatic Plus
Set: Donanım, cephe bağlantısı, makas kapağı, vidalar




LF	Ice	Silver	Stone
250 - 550	F151149013	F151149012	F151149011
500 - 1100	F151149016	F151149015	F151149014
1000 - 2250	F151149019	F151149018	F151149017

Kinvaro T-Slim Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Mekanizma sol ve sağ (1x)
- 2 Kapak bağlantısı sol ve sağ (1x)
- 3 Makas kapakları sol ve sağ (3x)
- 4 Vidalar (12x)
- Montaj kılavuzu (1x)

Adaptör Seti aşağıdakilerden oluşur:

- 5 Adaptör sol ve sağ (1x)
- 6 Vidalar (8x)

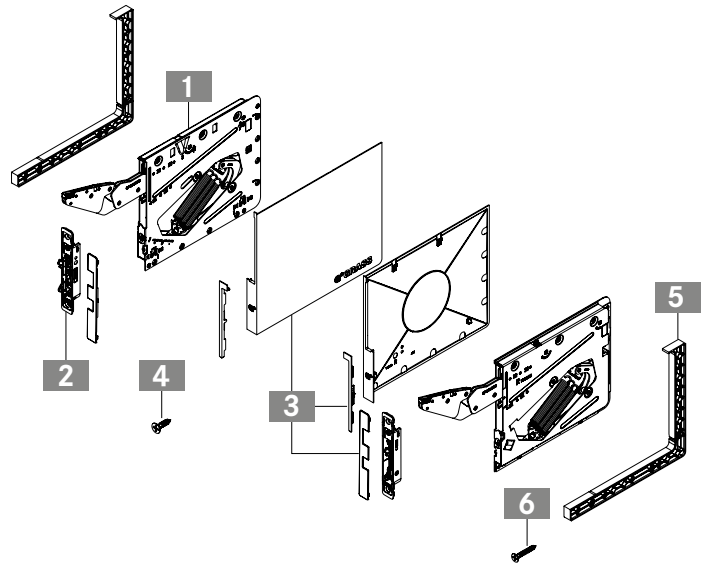

SAYFA REFERANSLARI

Tek tek bileşenler	32			
Kinvaro T-Slim ayar seçenekleri	62			
Montaj yardımları	88			

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Yer ihtiyacı	Tipmatic Pin
Yan panel vidalama pozisyonu ● Havşa başlı vida Ø 3.5 x 25	Kapak freze pozisyonu ● Havşa başlı vida Ø 3.5 x 13
Güç faktörü hesaplama (LF) Kapak yüksekliği (mm) x (Kapak ağırlığı (kg) + 2 x Tutma sapı ağırlığı (kg))	


ALIN PROFİLİ

FUGA

KAPAK AĞIRLIĞI

Kapak kalınlığı (KLS)	Gövde üst tabanı (KOB)						Kapak kalınlığı (KLS)	Cumbaya oturuş, üst (FAO)					Kapak yüksekliği (KLH)	Kapak makası güç faktörü (LF)		
	16	18	19	20	22	24		15	17	19	21	22		250 - 550	500 - 1100	1000 - 2250
16	67	74	77	80	87	94	16	1	1	1	1	1	200	1.3 - 2.8	2.5 - 5.5	5.0 - 11.3
18	60	67	70	73	80	87	18	1	1	1	1	1	250	1.0 - 2.2	2.0 - 4.4	4.0 - 9.0
19	57	64	67	70	77	84	19	1	1	1	1	1	300	0.8 - 1.8	1.7 - 3.7	3.3 - 7.5
20	54	60	63	67	73	80	20	1	1	1	1	1	350	0.7 - 1.6	1.4 - 3.1	2.9 - 6.4
21	50	56	60	63	69	76	21	1	1	1	1	1	400	0.6 - 1.4	1.3 - 2.8	2.5 - 5.6
22	47	53	57	60	66	73	22	1	1	1	1	1	450	0.6 - 1.2	1.1 - 2.4	2.2 - 5.0
24	40	46	50	53	60	67	24	1.5	1	1	1	1	500	0.5 - 1.1	1.0 - 2.2	2.0 - 4.5
26	33	40	43	46	53	60	26	3	2.5	1.5	1	1	550	0.5 - 1.0	0.9 - 2.0	1.8 - 4.1
32	12	19	22	25	32	38	32	8	7	6	5.5	5				
Alın profili (KP)							Fuga (F)						Kapak ağırlığı (kg)			

UYARI

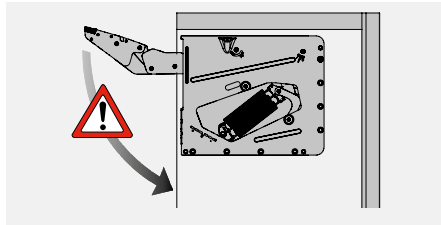

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F	Fuga
FAO	Cumbaya oturuş, üst
FAS	Cumbaya oturuş, yan
FH	Ön yükseklik
KB	Dolap genişliği
KLS	Kapak kalınlığı
KOB	Gövde üst tabanı
KP	Alın profili
LF	Kapak makası güç faktörü

KINVARO

Ahşap kapaklar için Kinvaro T-Slim Döner kapak makası (vidalanmış)




- Yüksek tasarım beklentileri ve üst dolapta daha fazla depolama yeri için narin kapak donanımı
- Cephe için ek mekanizma
- Düşük açma kuvvetleri ve çoklu pozisyon durdurma
- Yay kuvvetinin rahat ayarlanması
- Hızlı, aletsiz klipsli montaj
- Kalkar kapak 3 boyutlu, ayarlanabilir yükseklik $\pm 2,5$ mm, yan $\pm 2,0$ mm, derinlik $+3,0$ mm / $-1,0$ mm
- Üst tabana menteşe gerekmez
- Açılma açısı 107°

- İstenirse devreye sokulabilen entegre açılma açısı sınırlayıcı (75°)
- Ahşap ham maddeden kalkar kapaklarda kullanılır
- Makas kapakları ve adaptörler Stone, Ice ve Silver renklerinde (tüm makas kapakları boyanabilir)


SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Soft-close
Set: Donanım, cephe bağlantısı, makas kapağı, vidalar



LF	Ice	Silver	Stone
1500 - 3375	F151149029	F151149028	F151149027

Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim Tipmatic Plus
Set: Donanım, cephe bağlantısı, makas kapağı, vidalar



LF	Ice	Silver	Stone
1500 - 3375	F151149026	F151149025	F151149024

Adaptör Vidalı Kinvaro T-Slim modeli, Vidalar dahil
Set: Sol, Sağ



	Ice	Silver	Stone
	F161149022	F161149021	F161149020

Tipmatic Pin
sayfa 60




Kinvaro T-Slim Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Mekanizma sol (1x) ve sağ (2x)
- 2 Kapak bağlantısı sol (1x) ve sağ (2x)
- 3 Makas kapakları sol (3x) ve sağ (6x)
- 4 Vidalar (18x)
- Montaj kılavuzu (1x)

Adaptör Seti aşağıdakilerden oluşur:

- 5 Adaptör sol ve sağ (1x)
- 6 Vidalar (8x)

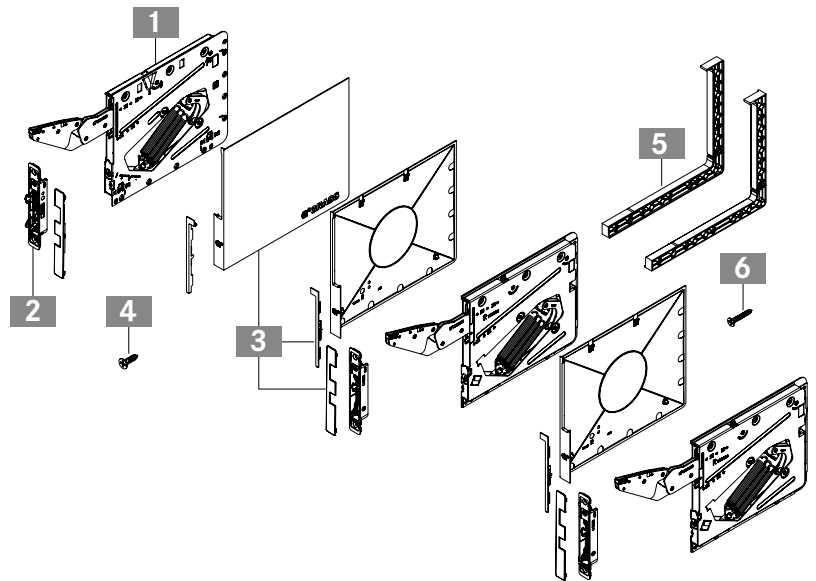

SAYFA REFERANSLARI

Tek tek bileşenler	32
Kinvaro T-Slim ayar seçenekleri	62
Montaj yardımları	88

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Yer ihtiyacı	Tipmatic Pin
Yan panel vidalama pozisyonu ● Havşa başlı vida Ø 3.5 x 25	Kapak freze pozisyonu ● Havşa başlı vida Ø 3.5 x 13
Güç faktörü hesaplama (LF) Kapak yüksekliği (mm) x (Kapak ağırlığı (kg) + 2 x Tutma sapı ağırlığı (kg))	


ALIN PROFİLİ

FUGA

KAPAK AĞIRLIĞI

Kapak kalınlığı (KLS)	Gövde üst tabanı (KOB)						Kapak kalınlığı (KLS)	Cumbaya oturuş, üst (FAO)					Kapak yüksekliği (KLH)	Kapak makası güç faktörü (LF)		
	16	18	19	20	22	24		15	17	19	21	22		1500 - 3375		
16	67	74	77	80	87	94	16	1	1	1	1	1	200	7.5 - 16.9		
18	60	67	70	73	80	87	18	1	1	1	1	1	250	6.0 - 13.5		
19	57	64	67	70	77	84	19	1	1	1	1	1	300	5.0 - 11.3		
20	54	60	63	67	73	80	20	1	1	1	1	1	350	4.3 - 9.6		
21	50	56	60	63	69	76	21	1	1	1	1	1	400	3.8 - 8.4		
22	47	53	57	60	66	73	22	1	1	1	1	1	450	3.3 - 7.5		
24	40	46	50	53	60	67	24	1.5	1	1	1	1	500	3.0 - 6.8		
26	33	40	43	46	53	60	26	3	2.5	1.5	1	1	550	2.7 - 6.1		
32	12	19	22	25	32	38	32	8	7	6	5.5	5				
Alın profili (KP)							Fuga (F)						Kapak ağırlığı (kg)			

UYARI

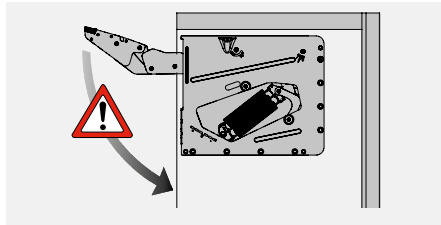

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT



F	Fuga
FAO	Cumbaya oturuş, üst
FAS	Cumbaya oturuş, yan
FH	Ön yükseklik
KB	Dolap genişliği
KLS	Kapak kalınlığı
KOB	Gövde üst tabanı
KP	Alın profili
LF	Kapak makası güç faktörü

KINVARO

Ahşap kapaklar için Kinvaro T-Slim Döner kapak makası (vidalanmış)

MONTAJ VE KURULUM TALIMATLARI


Pozisyon - 3. bağlantı elemanı

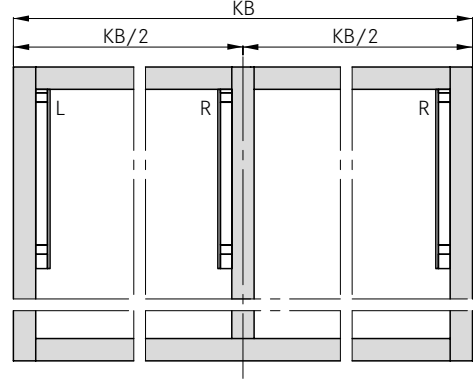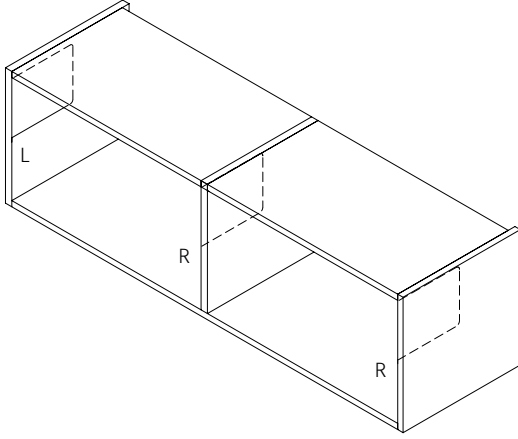

SAYFA REFERANSLARI

Tek tek bileşenler	32				
Kinvaro T-Slim ayar seçenekleri	62				
Montaj yardımları	88				

UYARI

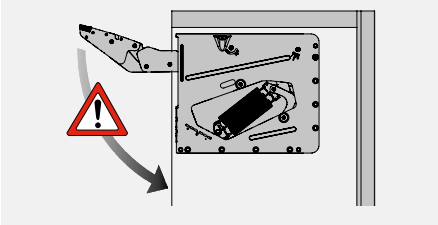

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F	Fuga
FAO	Cumbaya oturuş, üst
FAS	Cumbaya oturuş, yan
FH	Ön yükseklik
KB	Dolap genişliği
KLS	Kapak kalınlığı
KOB	Gövde üst tabanı
KP	Alın profili
LF	Kapak makası güç faktörü

KINVARO

Alüminyum çerçeveli kapaklar için Kinvaro T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş)




- Yüksek tasarım beklentileri ve mümkün olan en büyük depolama yeri için yüzeye aynı seviyede yerleştirilen kapak donanımı
- Alüminyum çerçeveler ile kombinasyon için kapak bağlantısı (lütfen ayrı sipariş edin)
- Frezeleme derinliği: Dolap tarafı: 12,2 mm
- Düşük açma kuvvetleri ve çoklu pozisyon durdurma
- Yay kuvvetinin rahat ayarlanması
- Hızlı, aletsiz klipsli montaj
- Kalkar kapak 3 boyutlu, ayarlanabilir yükseklik $\pm 2,5$ mm, yan $\pm 2,0$ mm, derinlik $+3,0$ mm / $-1,0$ mm

- Açılma açısı 107°
- İstenirse devreye sokulabilen entegre açılma açısı sınırlayıcı (75°)
- 3 farklı güç faktörü
- Makas kapakları ve adaptörler Stone, Ice ve Silver renklerinde (tüm makas kapakları boyanabilir)


SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro Ön bağlantısız T-Slim Soft-close
Set: Donanım, makas kapağı, vidalar



LF	Ice	Silver	Stone
250 - 550	F151149040	F151149039	F151149038
500 - 1100	F151149043	F151149042	F151149041
1000 - 2250	F151149046	F151149045	F151149044

Kinvaro Ön bağlantısız T-Slim Tipmatic Plus
Set: Donanım, makas kapağı, vidalar



LF	Ice	Silver	Stone
250 - 550	F151149049	F151149048	F151149047
500 - 1100	F151149052	F151149051	F151149050
1000 - 2250	F151149055	F151149054	F151149053

Kinvaro Alüminyum çerçeveler için T-Slim aksesuar seti
Set: Cephe bağlantısı, köşe birleştirici, vidalar




Şunun için uygun:	Ürün no.
Alüminyum çerçeve	F161149100

Kinvaro Ön bağlantı için T-Slim makas kapağı
Çift: Sol, Sağ



Black			
F161149081			

Tipmatic Pin
sayfa 60




Kinvaro T-Slim Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Mekanizma sol ve sağ (1x)
- 2 Makas kapakları sol ve sağ (2x)
- 3 Vidalar (12x)
- Montaj kılavuzu (1x)

Alüminyum çerçeveler için aksesuar ve makas kapağı aşağıdakilerden oluşur:

- 5 Adaptör sol ve sağ (1x)
- 6 Vidalar (8x)

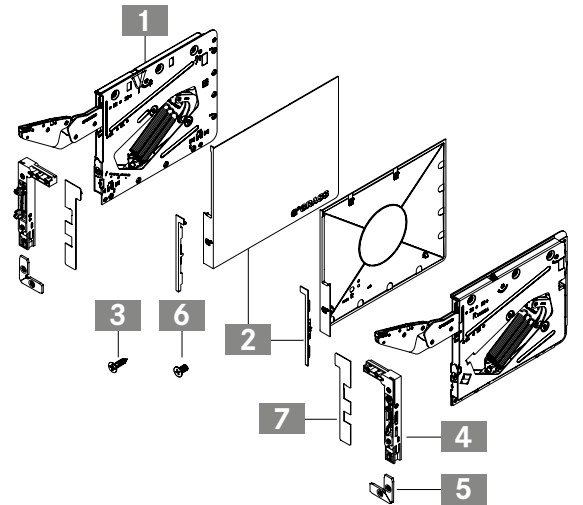

SAYFA REFERANSLARI

Tek tek bileşenler	32	Alüminyum çerçeve	30		
Kinvaro T-Slim ayar seçenekleri	62				
Montaj yardımları	88				

KINVARO


Alüminyum çerçeveli kapaklar için Kinvaro T-Slim Döner kapak makası (frezelenmiş)

MONTAJ VE KURULUM TALIMATLARI

Cephe bağlantısı alüminyum çerçeve freze pozisyonu




Havşa başlı vida M4 x 10

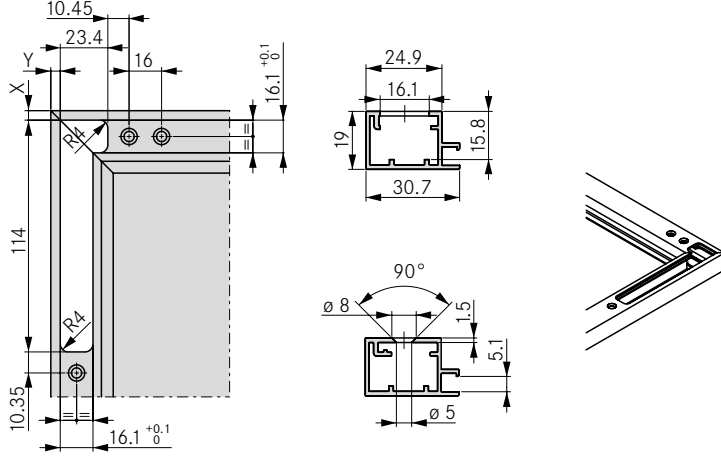

Tüm ölçüler toleranssız ± 0.1


Cam kesimi



Köşe bağlantı parçası alüminyum çerçeve delme pozisyonu



Havşa başlı vida M5 x 8

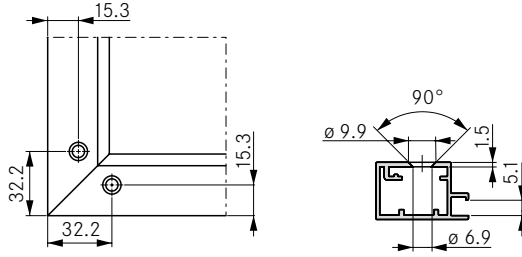

CUMBAYA OTURUŞ, ÜST CUMBAYA OTURUŞ, YAN


	X			
Cumbaya oturuş, üst (FAO)	14	4.65		
	15	5.65		
	16	6.65		
	17	7.65		

	Y			
Cumbaya oturuş, yan (FAS)	14	4.65		
	15	5.65		
	16	6.65		
	17	7.65		

SAYFA REFERANSLARI

Tek tek bileşenler	32	Alüminyum çerçeve	30		
Kinvaro T-Slim ayar seçenekleri	62				
Montaj yardımcıları	88				

UYARI

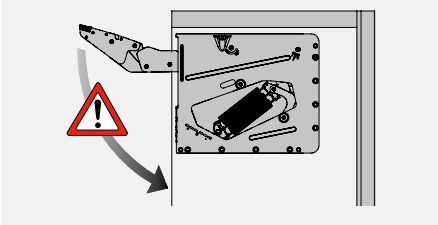

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

FAO	Cumbaya oturuş, üst
FAS	Cumbaya oturuş, yan
KB	Dolap genişliği
KLS	Kapak kalınlığı
KOB	Gövde üst tabanı
KP	Alın profili
LF	Kapak makası güç faktörü

KINVARO

T-Slim alüminyum çerçeve

SCHÜCO'DAN ALÜMİNYUM PROFİL

	Renk	Malzeme						Ürün no.
	Black	Alüminyum						980037.65.00
	Inox							980037.67.00
	Stainless steel							980037.64.00

ALÜMİNYUM PROFİL İÇİN SCHÜCO KÖŞE BİRLEŞTİRİCİ

	Şunun için uygun:							Ürün no.
	Cam çerçeveler							550484.98.00

SCHÜCO KÖŞE BİRLEŞTİRİCİ İÇİN HAVŞA BAŞLI VIDA

	Ø	Vida uzunluğu	DIN	Vida iç yolu	Yüzey			Ürün no.
	M5	8 mm	965	Z2	Nikel kaplamalı			511571.00.00

SCHÜCO ALÜMİNYUM PROFİLİ İÇİN KAPAK KORUYUCUSU

Açıklama				Ürün no.
Schüco alüminyum profili için kapak koruyucusu				532917.00.00


NOT

Alüminyum çerçeveler ve aksesuarlar söz konusu Schüco ürün numarasının belirtilmesi ile piyasadan sipariş edilebilir. Piyasada ayrıca ölçüye göre montaja hazırlanmış cam alüminyum çerçeveleri sunulmaktadır.

SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro T-Slim ayar seçenekleri	62				
Montaj yardımları	88				

UYARI

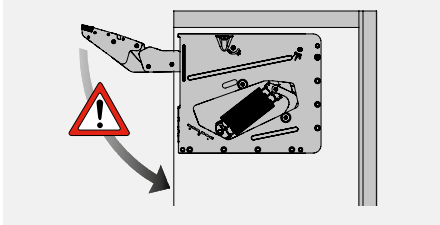

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F	Fuga
FAO	Cumbaya oturuş, üst
FAS	Cumbaya oturuş, yan
FH	Ön yükseklik
KB	Dolap genişliği
KLS	Kapak kalınlığı
KOB	Gövde üst tabanı
KP	Alın profili
LF	Kapak makası güç faktörü

KINVARO

T-Slim Döner kapak makası tekli bileşenler

SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro T-Slim Soft-close donanım
Parça



LF	Sol	Sağ	
250 - 550	F151149056	F151149057	
500 - 1100	F151149058	F151149059	
1000 - 2250	F151149060	F151149061	

Kinvaro T-Slim Tipmatic Plus donanım
Parça



LF	Sol	Sağ	
250 - 550, 500 - 1100	F151149064		
1000 - 2250	F151149066	F151149067	
250 - 550		F151149063	
500 - 1100		F151149065	

Kinvaro Bağlantı için T-Slim makas kapağı
Parça



Montaj konumu	Ice	Silver	Stone
Sol	F161149111	F161149109	F161149107
Sağ	F161149112	F161149110	F161149108

Kinvaro Ön bağlantı için T-Slim makas kapağı
Çift: Sol ön, Sağ ön



	Ice	Silver	Stone	
	F161149074	F161149073	F161149072	

Kinvaro Ahşap kapaklar için T-Slim kapak bağlantısı
Parça



	Sağ	Sol		
	F161149077	F161149076		

Kinvaro Ahşap kapakların cephe bağlantısı için
T-Slim makas kapağı
Çift: Sol, Sağ



	Nickel			
	F161149080			

Kinvaro Alüminyum çerçeveler için Kinvaro T-Slim
kapak bağlantısı
Parça



	Sağ	Sol		
	F161149079	F161149078		

Kinvaro T-Slim Alüminyum çerçeve için
köşe konnektörü
Çift: Sol, Sağ



	Şunun için uygun:	Ürün no.
	Alüminyum çerçeve	F161149082

Kinvaro Alüminyum çerçeveye cephe bağlantısı için
T-Slim makas kapağı
Çift: Sol, Sağ



	Black	Stainless steel		
	F161149081	F161149106		

Adaptör Vidalı Kinvaro T-Slim modeli, Vidalar dahil
Set: Sol, Sağ




	Ice	Silver	Stone	
	F161149022	F161149021	F161149020	

SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro T-Slim ayar seçenekleri	62			
Montaj yardımları	88			

UYARI

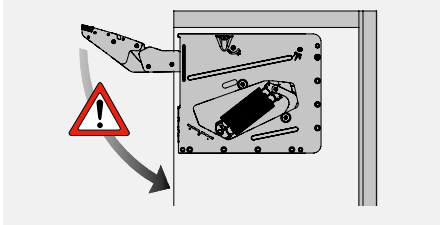

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F	Fuga
FAO	Cumbaya oturuş, üst
FAS	Cumbaya oturuş, yan
FH	Ön yükseklik
KB	Dolap genişliği
KLS	Kapak kalınlığı
KOB	Gövde üst tabanı
KP	Alın profili
LF	Kapak makası güç faktörü

KINVARO

T-65 Döner kapak makası



- Değişken açma açısı – Kapak 45° – 100° arası her açıda güvenli bir biçimde durur
- Yay yüklü açma mekanizması sayesinde özellikle rahat açıklık
- Ayarlanabilir yay kuvveti
- Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış
- Kapak yükseklik ayarı $\pm 3,0$ mm
- Üst tabana menteşe gerekmez
- Üzerine montaj yapılabilir
- Taşıma kapasitesi 0,7 ila 7,4 kg
- Kapak ölçüleri:
Genişlik: 1200 mm'ye kadar
Yükseklik: 250 – 600 mm
- Makas kapakları beyaz ve gri, RAL 7045 benzeri


UYGULAMA ALANI

Kapak yüksekliği	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)		
	Yay, tek taraflı sarı	Yay, iki taraflı sarı	Yay, iki taraflı Siyah
250	0.9 – 2.1	1.8 – 4.2	2.4 – 7.4
300	0.7 – 1.7	1.4 – 3.4	2.0 – 6.3
350	-	1.0 – 2.9	1.7 – 5.4
400	-	0.8 – 2.5	1.5 – 4.7
450	-	0.7 – 2.2	1.3 – 4.2
500	-	0.6 – 2.0	1.3 – 3.9
550	-	-	1.3 – 3.4
600	-	-	1.3 – 3.1

SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro T-65 Set


Set: Frenlemeli döner kapak makası, siyah yaylar (önceden monte edilmiş), sarı yaylar (gevşek), makas kapakları



Şunun için uygun:	Grey	White	
Ahşap bağlantısı	F151147682	F151147797	

Kinvaro T-65 Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Donanım sağ frensiz, sol frenli (1x)
- 2 Makas kapakları, sağ ve sol (1x)
Yaylar, sarı, dökme (2x)
Kağıt şablon (1x)
Montaj kılavuzu (1x)



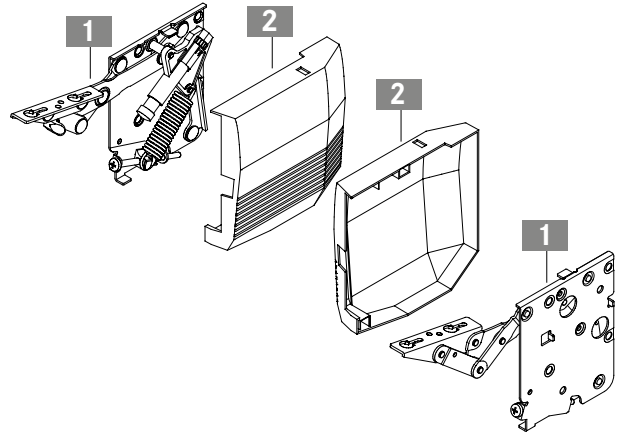


SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro T-65 ayar seçenekleri	64				
Montaj yardımcıları	88				

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

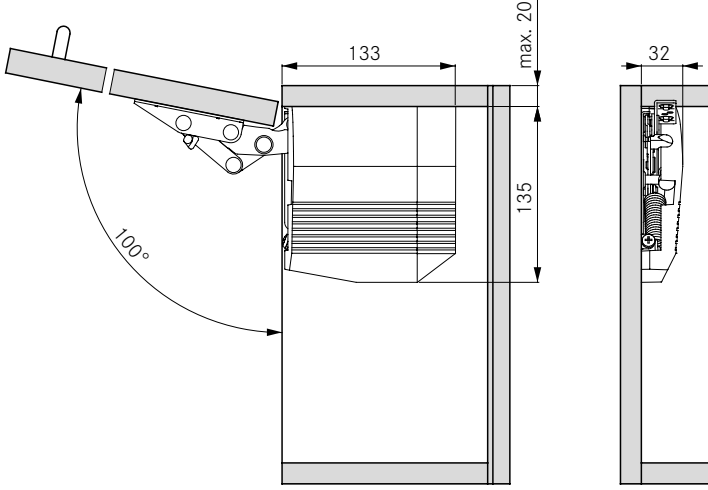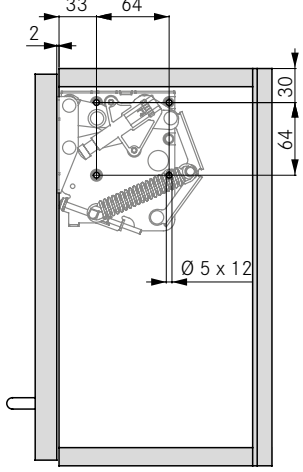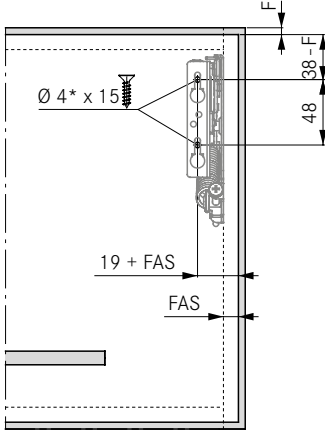Yer ihtiyacı 	Yan panel Delik pozisyonları  Euro vida Ø 6.3 x 13 
Ahşap ve çerçeveli kal. kap. için cephe panel delik ölçüleri (min. 45 mm genişlik)  * Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir	
Kapak ağırlığı hesaplama Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı ¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³ ² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz	

UYARI

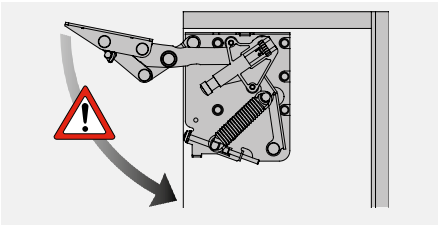

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F Fuga
FAS Cumbaya oturmuş, yan

KINVARO

T-70 Döner kapak makası



- Değişken açma açısı – Kapak 45° – 110° arası her açıda güvenli bir biçimde durur
- Yay yüklü açma mekanizması sayesinde özellikle rahat açıklık
- Ayarlanabilir yay kuvveti
- Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış
- Kapak yükseklik ayarı $\pm 2,0$ mm
- Üst tabana menteşe gerekmez
- Üzerine montaj yapılabilir
- Taşıma kapasitesi 1,4 ila 8,5 kg
- Kapak ölçüleri:
Genişlik: 1200 mm'ye kadar
Yükseklik: 300 - 600 mm

- Makas kapakları beyaz ve gri, RAL 7045 benzeri


UYGULAMA ALANI

Kapak yüksekliği	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)	
	Spring beyaz	Spring turuncu
300	2,1 - 7,4	2,5 - 8,5
350	1,8 - 6,3	2,3 - 7,5
400	1,7 - 5,4	2,1 - 6,8
450	1,6 - 4,7	2,0 - 5,8
500	1,5 - 4,0	1,8 - 5,0
550	1,4 - 3,7	1,6 - 4,6
600	1,4 - 3,3	1,4 - 4,2

SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro T-70 Set


Set: Frenlemeli döner kapak makası, beyaz yaylar (önceden monte edilmiş), turuncu yaylar (gevşek), makas kapakları



Şunun için uygun:	Grey	White	
Ahşap bağlantısı	F151147692	F151147693	

Kinvaro T-70 Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Donanım sağ frensiz, sol frenli (1x)
- 2 Makas kapakları, sağ ve sol (1x)
Yaylar, turuncu, dökme (2x)
Kağıt şablon (1x)
Montaj kılavuzu (1x)

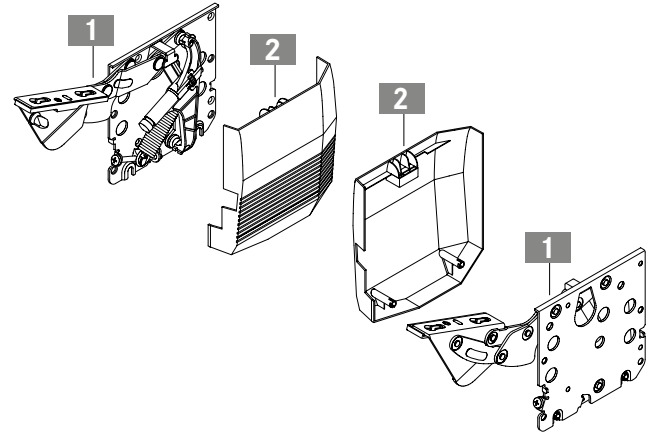


SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro T-70 ayar seçenekleri	66				
Montaj yardımcıları	88				

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Yer ihtiyacı

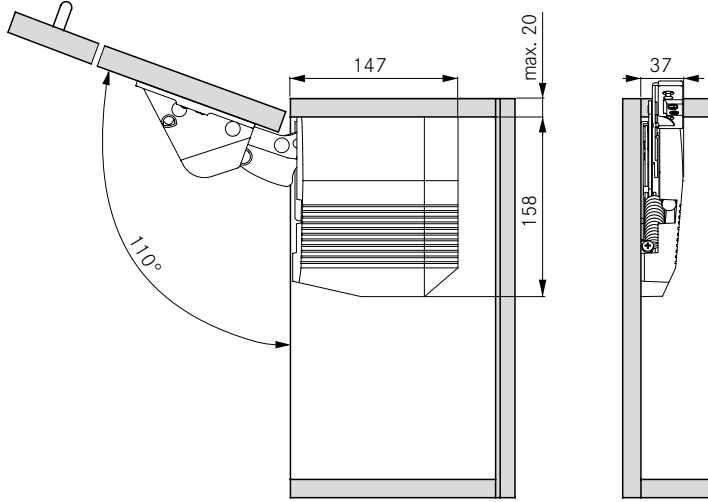


Yan panel
delik pozisyonları

Euro vida Ø 6.3 x 13

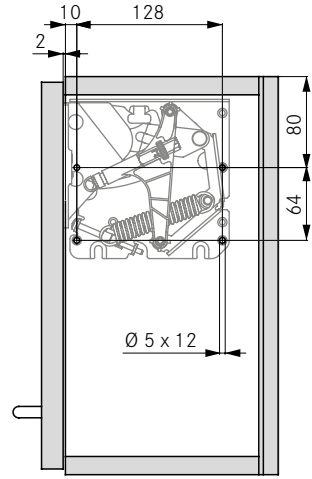

Ahşap ve çerçevesi kal. kap. için
cephe panel delik ölçüleri (min. 55 mm genişlik)

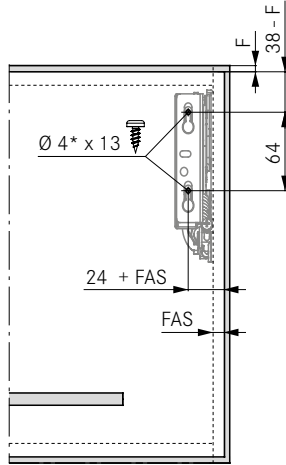

* Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir


Kapak ağırlığı hesaplama

Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı

¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³

² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz

UYARI

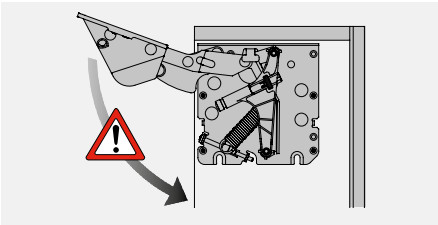

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F Fuga
FAS Cumbaya oturmuş, yan

T-71 Döner kapak makası



- Değişken açma açısı – Kapak 45° – 110° arası her açıda güvenli bir biçimde durur
- Yay yüklü açma mekanizması sayesinde özellikle rahat açıklık
- Ayarlanabilir yay kuvveti
- Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış
- Kapak 3 boyutlu olarak yükseklikte, yanda, eğimde ayarlanabilir: doğrudan hassas ayar $\pm 1,5$ mm
- Üst tabana menteşe gerekmez
- Üzerine montaj yapılabilir
- Camlı ahşap kapaklar ve alüminyum çerçeve kapaklar için uygundur
- Taşıma kapasitesi 1,4 ila 8,5 kg
- Kapak ölçüleri:
Genişlik: 1200 mm'ye kadar
Yükseklik: 300 – 600 mm
- Makas kapakları beyaz ve gri, RAL 7045 benzeri


UYGULAMA ALANI

Kapak yüksekliği	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)	
	Spring beyaz	Spring turuncu
300	2,1 - 7,4	2,5 - 8,5
350	1,8 - 6,3	2,3 - 7,5
400	1,7 - 5,4	2,1 - 6,8
450	1,6 - 4,7	2,0 - 5,8
500	1,5 - 4,0	1,8 - 5,0
550	1,4 - 3,7	1,6 - 4,6
600	1,4 - 3,3	1,4 - 4,2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Kinvaro T-71 Set


Set: Frenlemeli döner kapak makası, beyaz yaylar (önceden monte edilmiş), turuncu yaylar (gevşek), makas kapakları



Şunun için uygun:	Grey	White	
Ahşap bağlantısı	F151147696	F151147811	

Kinvaro T-71 Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Donanım sağ frensiz, sol frenli (1x)
- 2 Makas kapakları, sağ ve sol (1x)
- 3 Montaj plakaları (2x)
Yaylar, turuncu dökme (2x)
Kağıt şablon (1x)
Montaj kılavuzu (1x)

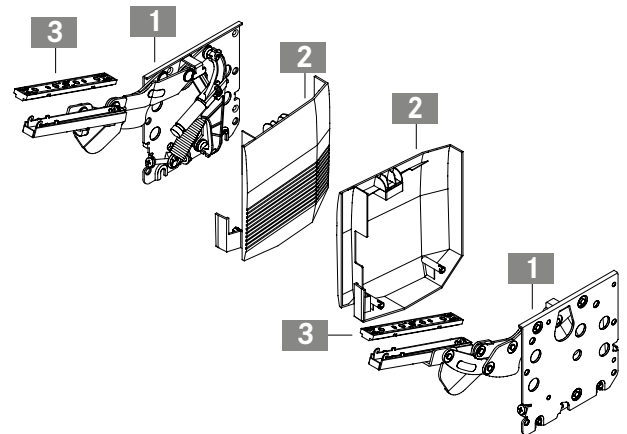


SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro T-71 ayar seçenekleri	68				
Montaj yardımları	88				

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Yer ihtiyacı

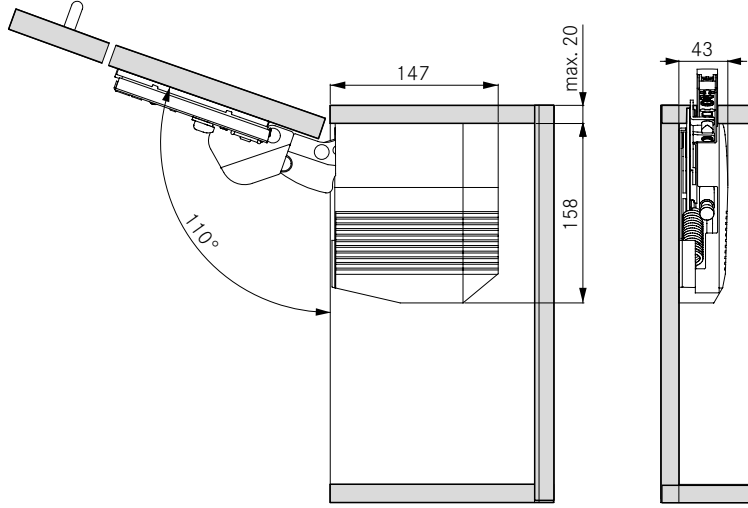


Yan panel
delik pozisyonları

Euro vida Ø 6.3 x 13

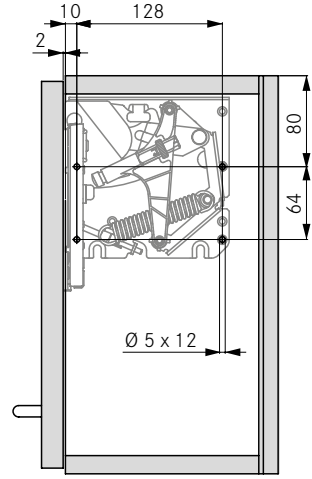

Ahşap ve çerçevesi kal. kap. için cephe panel delik ölçüleri
(min. 55 mm genişlik)

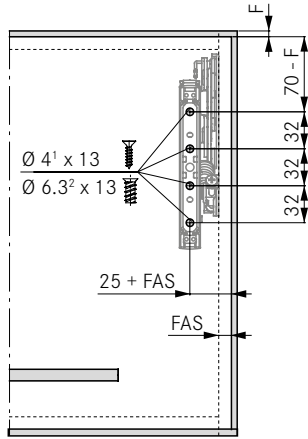

¹ Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir

² Önceden delmek için Ø 5 mm gereklidir


Kapak ağırlığı hesaplama

Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı

¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³

² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz

UYARI



Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F Fuga
FAS Cumbaya oturmuş, yan

KINVARO

T-75 Döner kapak makası



- Değişken açma açısı – Kapak 45° – 110° arası her açıda güvenli bir biçimde durur
- Yay yüklü açma mekanizması sayesinde özellikle rahat açıklık
- Ayarlanabilir yay kuvveti
- Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış
- Kapak yükseklik ayarı $\pm 2,0$ mm
- Üst tabana menteşe gerekmez
- Üzerine montaj yapılabilir
- Taşıma kapasitesi 5,2 ila 11,0 kg
- Kapak ölçüleri:
Genişlik: 1200 mm'ye kadar
Yükseklik: 400 – 600 mm

- Makas kapakları beyaz ve gri, RAL 7045 benzeri

UYGULAMA ALANI

Kapak yüksekliği	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)
	Spring standart
400	7,0 – 11,0
450	6,7 – 9,6
500	5,8 – 8,5
550	5,6 – 7,6
600	5,2 – 7,0

SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro T-75 Set


Set: Frenlemeli döner kapak makası, standart yaylar (önceden monte edilmiş), makas kapakları



Şunun için uygun:	Grey	White	
Ahşap bağlantısı	F151147699	F151147700	

Kinvaro T-75 Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Donanım sağ frensiz, sol frenli (1x)
- 2 Makas kapakları, sağ ve sol (1x)
Kağıt şablon (1x)
Montaj kılavuzu (1x)

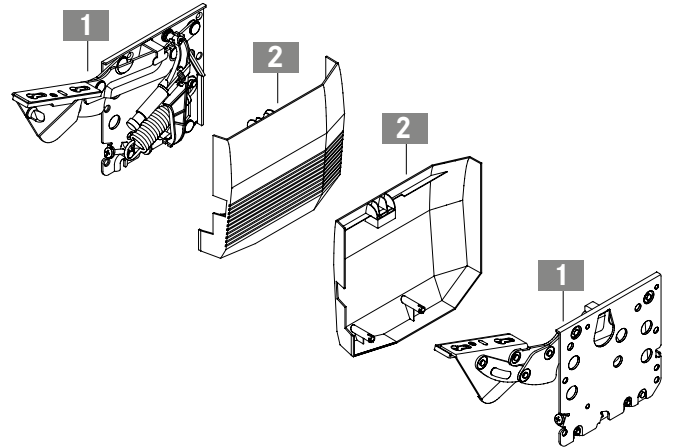


SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro T-75 ayar seçenekleri	70			
Montaj yardımları	88			

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Yer ihtiyacı

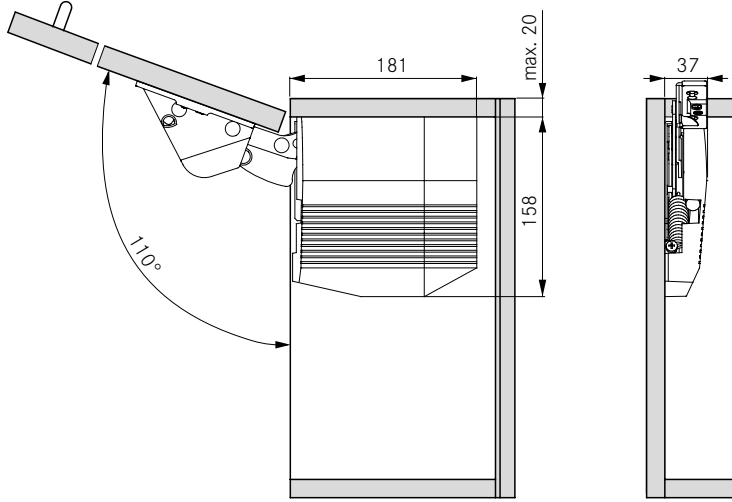


Yan panel
delik pozisyonları

Euro vida Ø 6.3 x 13

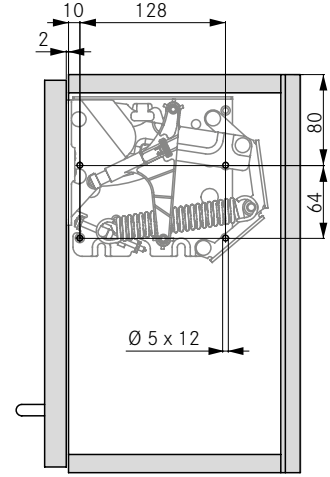

Ahşap ve çerçeveli kal. kap. için
cephe panel delik ölçüleri (min. 55 mm genişlik)

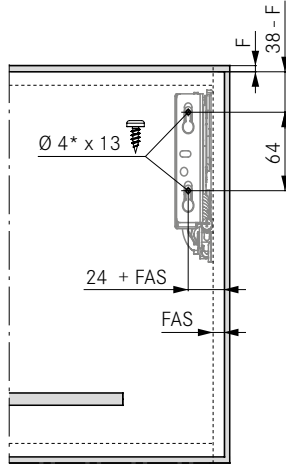

* Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir


Kapak ağırlığı hesaplama

Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı

¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³

² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz

UYARI

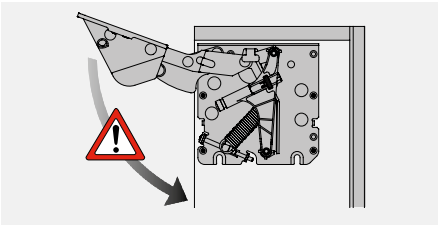

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F Fuga
FAS Cumbaya oturmuş, yan

KINVARO

T-76 Döner kapak makası



- Değişken açma açısı – Kapak 45° – 110° arası her açıda güvenli bir biçimde durur
- Yay yüklü açma mekanizması sayesinde özellikle rahat açıklık
- Ayarlanabilir yay kuvveti
- Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış
- Kapak 3 boyutlu olarak yükseklikte, yanda, eğimde ayarlanabilir: doğrudan hassas ayar $\pm 1,5$ mm
- Üst tabana menteşe gerekmez
- Üzerine montaj yapılabilir
- Hızlı, aletsiz klipsli montaj
- Taşıma kapasitesi 5,2 ila 11,0 kg

- Kapak ölçüleri:
Genişlik: 1200 mm'ye kadar
Yükseklik: 400 – 600 mm
- Makas kapakları beyaz ve gri, RAL 7045 benzeri

UYGULAMA ALANI

Kapak yüksekliği	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)
	Spring standart
400	7,0 – 11,0
450	6,7 – 9,6
500	5,8 – 8,5
550	5,6 – 7,6
600	5,2 – 7,0

SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro T-76 Set


Set: Frenlemeli döner kapak makası, standart yaylar (önceden monte edilmiş), makas kapakları



Şunun için uygun:	Grey	White	
Ahşap bağlantısı	F151147706	F151147817	

Kinvaro T-76 Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Donanım sağ frensiz, sol frenli (1x)
- 2 Makas kapakları, sağ ve sol (1x)
- 3 Montaj plakaları (2x)
Kağıt şablon (1x)
Montaj kılavuzu (1x)

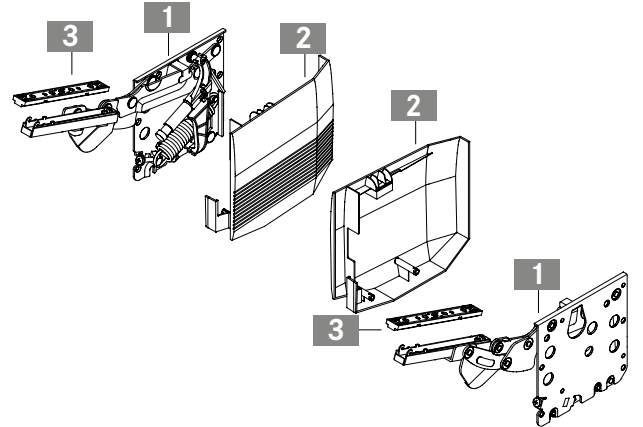


SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro T-76 ayar seçenekleri	72			
Montaj yardımcıları	88			

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Yer ihtiyacı

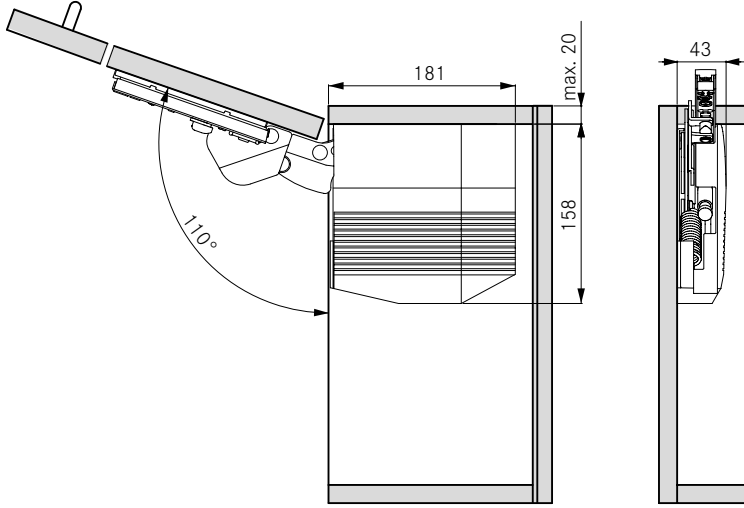


Yan panel
delik pozisyonları

Euro vida Ø 6.3 x 13

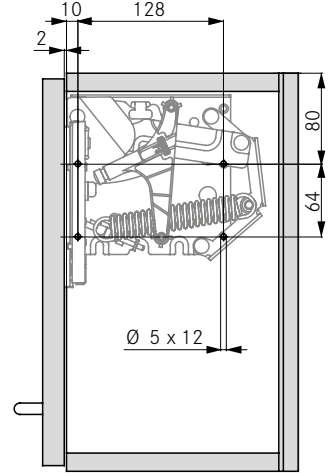

Ahşap ve çerçevesi kal. kap. için cephe panel delik ölçüleri
(min. 55 mm genişlik)

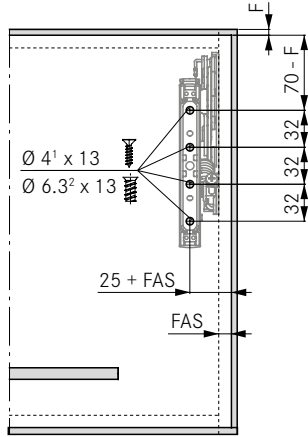

¹ Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir

² Önceden delmek için Ø 5 mm gereklidir


Kapak ağırlığı hesaplama

Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı

¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³

² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz

UYARI

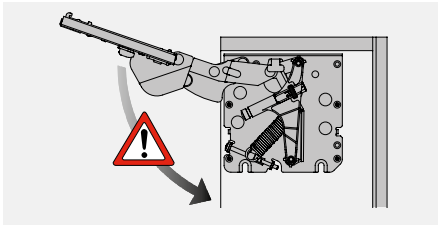

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F Fuga
FAS Cumbaya oturuş, yan

KINVARO

T-57 Döner kapak makası



- Açılma açısı 75° veya 90° olarak ayarlanabilir
- Kolay montaj
- Ayarlanabilir yay kuvveti
- Kapak yükseklik ayarı $\pm 1,0$ mm
- Üst tabana menteşe gerekmez
- Üzerine montaj yapılabilir
- Taşıma kapasitesi 1,0 ila 6,2 kg
- Kapak ölçüleri:
Genişlik: 1200 mm'ye kadar
Yükseklik: 300 – 600 mm
- Yüksek kaliteli yüzey, nikel kaplamalı


UYGULAMA ALANI

Kapak yüksekliği	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)	
	min.	maks.
300	1.0	6.2
350	1.2	4.9
400	1.4	3.8
450	1.5	3.6
500	1.7	2.9
550	1.9	2.7
600	2.1	2.5

SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro T-57 Set


Set: Döner kapak makası, ayarlanabilir yaylar



Şunun için uygun:	Ürün no.
Ahşap bağlantısı	F151145224

Euro yakalı vida


Parça



Nominal çap x vida uzunluğu	Ürün no.
6,3 x 13,5	F150145234

Kinvaro T-57 Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Donanım, sağ ve sol (1x)
- Kağıt şablon (1x)
- Montaj kılavuzu (1x)



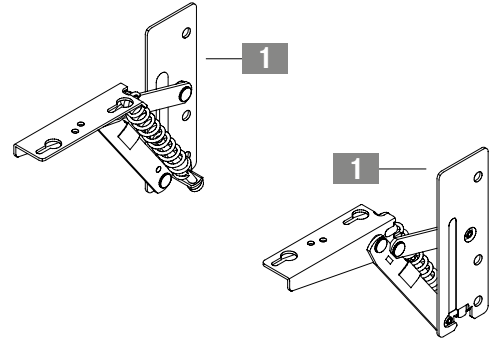


SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro T-57 ayar seçenekleri	74			
Montaj yardımları	88			

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

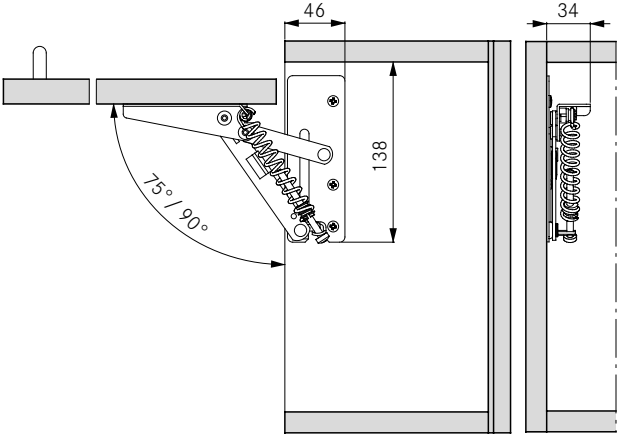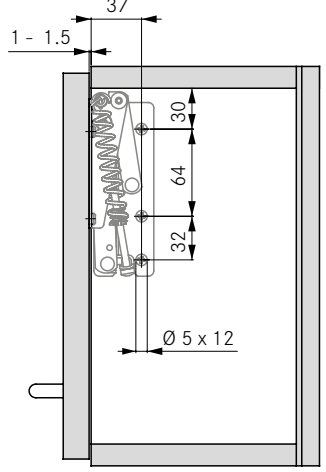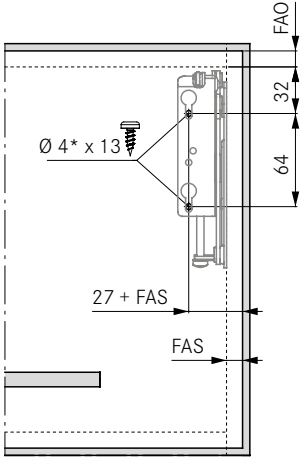Yer ihtiyacı 	Yan panel delik pozisyonları  Euro yakalı vida Ø 6.3 x 13.5 
Ahşap ve çerçevesi kal. kap. için cephe panel delik ölçüleri (min. 55 mm genişlik)  * Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir	
Kapak ağırlığı hesaplama Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı ¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³ ² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz	

UYARI

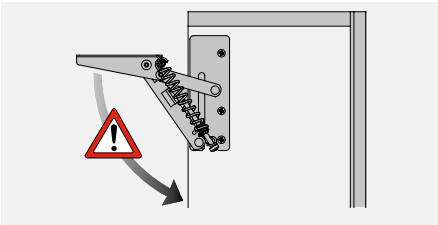

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

F Fuga
FAO Cumbaya oturuş, üst
FAS Cumbaya oturuş, yan
PH Stamping height

KINVARO

T-105 Katlanır kapak sistemi



- Değişken açılma açısı kapakları 45° - 105° arasında güvenli biçimde tutar
- Zorlayarak açılan açma fonksiyonu
- Rahat erişim, kapak çalışma alanından dışarı döner
- Üzerine montaj yapılabilir
- Bakım istemez, tekrar ayara gerek yoktur
- Kaliteli, nikel kaplama zamak döküm
- Kapak ölçüleri:
Genişlik: 1200 mm'ye kadar
Yükseklik: 250 - 500 mm

Not:

- Frensiz ve mandallı Tiomos 120° menteşeleri ve üst taban için Tiomos montaj plakalarını lütfen ayrı olarak sipariş edin

UYGULAMA ALANI

Kapak yüksekliği	N/A	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)	
		Spring standart	Spring siyah
250	1	1,4 - 4,4	3,0 - 5,5
	2	3,4 - 8,9	6,0 - 11,1
300	1	1,6 - 4,3	2,8 - 5,2
	2	3,2 - 8,6	5,5 - 10,4
350	1	1,3 - 4,1	2,4 - 4,8
	2	2,6 - 8,1	4,8 - 9,5
400	1	1,3 - 3,4	2,2 - 4,0
	2	2,6 - 6,8	4,3 - 8,1
450	1	1,2 - 3,0	1,9 - 3,8
	2	2,4 - 6,1	3,8 - 7,4
500	1	1,1 - 2,9	1,7 - 3,5
	2	2,2 - 5,8	3,3 - 6,7

SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro Ahşap ön cepheler için T-105
Set: Katlanır kapak sistemi, yaylar (ayarlanabilir), makas kapağı (siyah)




Yaylı model	Sol	Sağ	
Siyah	F151145218	F151145219	
Standart	F151145220	F151145221	

Kinvaro T-105 Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Donanım, sağ ve sol (1x)
- 2 Menteşe kapakları, sağ veya sol, siyah (1x)
Kağıt şablon (1x)
Montaj kılavuzu (1x)

Not:

Frensiz Tiomos 120° menteşeleri ve Tiomos montaj plakalarını lütfen ayrı olarak sipariş edin.

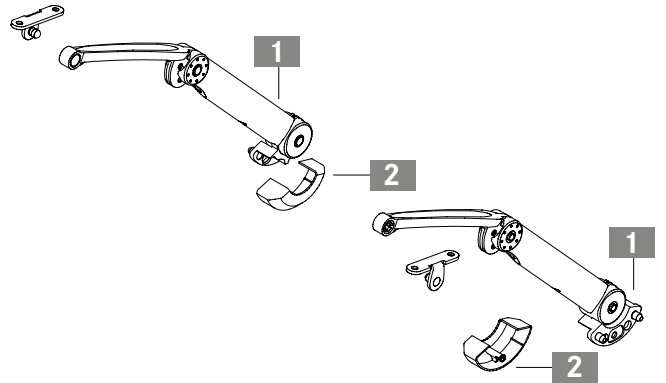

SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro T-105 ayar seçenekleri	76				
Montaj yardımcıları	88				

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Yer ihtiyacı

Yan panel delik pozisyonları

* Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir

Ahşap ve çerçeveli kal. kap. için cephe panel delik ölçüleri (min. 45 mm genişlik)

* Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir

Açılma açısı (derece)	A	B	C
95°	169 + MH	174 + MH	118 + MH
≥ 105°	164 + MH	169 + MH	113 + MH

Bağlantı ölçüleri için 0 binili menteşeler ve ilgili montaj plakası yüksekliği referans alınmıştır.
Açılma açısı, menteşe tipine ve dayanak türüne bağlı olarak yakl. 95 ile yakl. 105 ° arasında değişebilir.

Asgari fuga ve kapak-dolap aralığı kullanılan menteşeye bağlıdır. Uygun menteşeleri menteşe sistemleri ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Kapak ağırlığı hesaplama
Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı
¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³
² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz

UYARI

NOT

A / B	Side wall fastening dimension
C	Front fastening dimension
FAO	Cumbaya oturuş, üst
FAS	Cumbaya oturuş, yan
MH	Montaj plakası yüksekliği

KINVARO

F-20 Katlanır kapak sistemi




- Kapak her pozisyonda güvenli bir biçimde durur
- Olağandışı hafif hareket akışı
- Ayarlanabilir yay kuvveti
- Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış
- Kapak 3 boyutlu olarak yükseklikte, yanda, eğimde ayarlanabilir: doğrudan hassas ayar $\pm 1,5$ mm
- Yüksekli, derinliği ve yan ölçüleri ayarlanabilen 3 boyutlu mafsallı: Doğrudan ayarlama
- Açılma sınırı 90° 'ye kadar ayarlanabilir
- Farklı kapak materyalleri için geniş kullanım alanı
- Hızlı, aletsiz klipsli montaj
- Ön montajı yapılmış Euro vidalar ve konumlandırma pimleri, bağlantı elemanının yan panele kolay monte edilmesini sağlar
- Çok sağlam
- Taşıma kapasitesi 3,8 ila 19,2 kg
- Kapak ölçüleri:
Genişlik: 400 – 1200 mm
Yükseklik: 520 – 900 mm
- Makas kapakları beyaz ve gri, RAL 7045 benzeri

UYGULAMA ALANI

Gövde yüksekliği (GY)	Yönlendirme kolu tipi	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)		
		Kaldırma mekanizması B	Kaldırma mekanizması C	Kaldırma mekanizması D
520 - 559	Tip 2	4,6 - 13,8	–	–
560 - 599	Tip 3	4,4 - 12,6	7,0 - 14,7	–
600 - 649	Tip 4	4,1 - 12,1	6,8 - 15,8	–
650 - 699	Tip 5	3,8 - 11,4	6,7 - 16,9	–
700 - 749	Tip 6	–	6,5 - 16,4	10,0 - 18,0
750 - 799	Tip 7	–	6,0 - 15,6	8,6 - 19,2
800 - 849	Tip 7	–	–	7,8 - 18,0
850 - 900	Tip 7	–	–	6,5 - 16,5


SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro F-20 beyaz makas kapaklı katlanır kapak sistemi
Set: Katlanır kapak sistemi, ahşap bağlantı için vidalı braket, makas kapakları, bağlantı menteşeleri



KH	B	C	D
520 - 559 mm	F152147837		
600 - 649 mm		F152147842	
700 - 749 mm		F152147844	
750 - 900 mm		F152147787	F152147847

Kinvaro F-20 gri makas kapaklı katlanır kapak sistemi
Set: Katlanır kapak sistemi, ahşap bağlantı için vidalı braket, makas kapakları, bağlantı menteşeleri




KH	B	C	D
520 - 559 mm	F152145237		
560 - 599 mm	F152145238	F152145239	
600 - 649 mm	F152145240	F152145241	
650 - 699 mm	F152145242	F152145243	
700 - 749 mm		F152145244	F152145245
750 - 900 mm		F152145246	F152145247

Kinvaro F-20 Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Donanım, sağ ve sol (1x)
- 2 Ahşap kapak için köşebent, cephe panel delik ölçüleri kapakları dahil (2x)
- 3 Makas kapakları, sağ ve sol (1x)
- 4 Bağlantı menteşeleri (2x)
Kağıt şablon (1x), Montaj kılavuzu (1x)

Not: Frensiz Tiomos 120° menteşeleri ve Tiomos montaj plakalarını lütfen ayrı olarak sipariş edin.

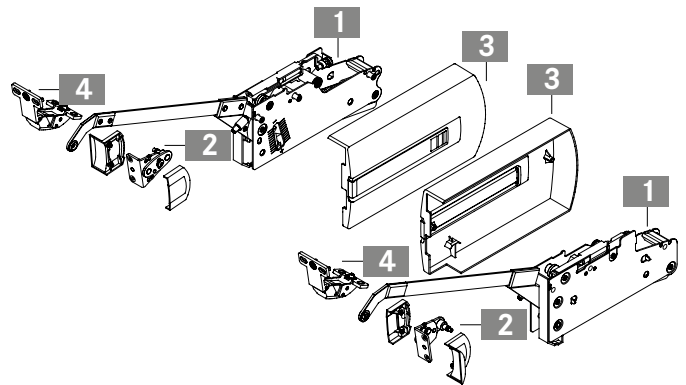

SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro F-20 ayar seçenekleri	78				
Montaj yardımcıları	88				

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar


Yer ihtiyacı	Yan panel delik pozisyonları	Yan duvar Delme açıklığı		
		KH	Tip	B
		520 - 529	2	173
		530 - 539	2	158
		540 - 549	2	143
		550 - 559	2	128
		560 - 569	3	183
		570 - 579	3	168
		580 - 589	3	153
		590 - 599	3	138
		600 - 609	4	208
		610 - 619	4	198
		620 - 629	4	178
		630 - 639	4	168
		640 - 649	4	158
		650 - 699	5	225
		700 - 749	6	235
		750 - 799	7	250

Ahşap ve çerçevesi kal. kap. için cephe panel delik ölçüleri (min. 45 mm genişlik)

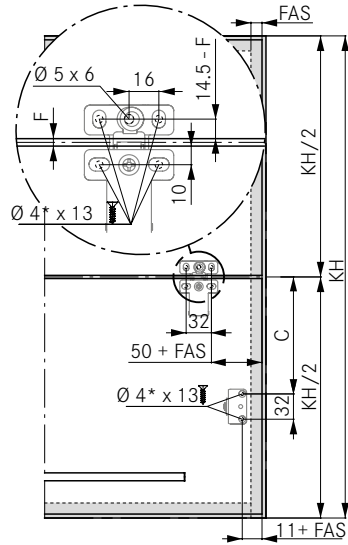

Ön Delme açıklığı		
KH	Tip	C
520 - 529	2	133
530 - 539	2	148
540 - 549	2	163
550 - 559	2	178
560 - 569	3	145
570 - 579	3	160
580 - 589	3	175
590 - 599	3	190
600 - 609	4	138
610 - 619	4	148
620 - 629	4	168
630 - 639	4	178
640 - 649	4	188
650 - 699	5	146
700 - 749	6	156
750 - 799	7	166

* Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir



Üst tabandaki menteşe sayısı

900 mm dolap genişliğinden itibaren: 3 menteşe. Kullanılan mandallı menteşeler en az 120° açılım derecesine ihtiyaç duyar


Kapak ağırlığı hesaplama

Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı

¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³

² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz

UYARI



Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

B Drilling dimension - side wall
C Drilling dimension - front
F Fuga
FAS Cumbaya oturuş, yan
KH Dolap yüksekliği

KINVARO


F-20 Katlanır kapak sistemi

Yer ihtiyacı	Yan panel delik pozisyonları	Yan duvar Delme açıklığı		
		KH	Tip	B
		800 – 849	7	103
		850 – 900	7	110
		Ara bölme mesafesi		
		KH	D	
800 – 849	≤293			
850 – 900	≤312			
Ahşap ve çerçevesi kal. kap. için cephe panel delik ölçüleri (min. 45 mm genişlik)		Ön Delme açıklığı		
	KH	Tip	C	
	800 – 900	7	304	
	* Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir			
		Üst tabandaki menteşe sayısı		
900 mm dolap genişliğinden itibaren: 3 menteşe. Kullanılan mandallı menteşeler en az 120° açılım derecesine ihtiyaç duyar				
Kapak ağırlığı hesaplama				
Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı				
¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm ³ , sunta 0,65 kg/dm ³ , alaçam/çam 0,45 kg/dm ³				
² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz				

SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro F-20 ayar seçenekleri	78				
Montaj yardımları	88				

UYARI

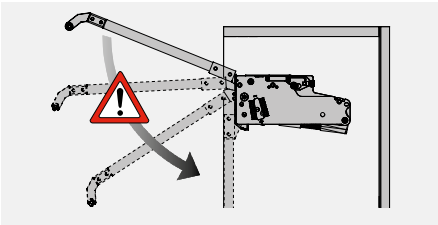

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

B Drilling dimension - side wall
C Drilling dimension - front
F Fuga
FAS Cumbaya oturuş, yan
KH Dolap yüksekliği

KINVARO

L-80 Kalkar kapak sistemi




- Kapak her pozisyonda güvenli bir biçimde durur
- Olağandışı hafif hareket akışı
- Ayarlanabilir yay kuvveti
- Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış
- Kapak 3 boyutlu olarak yükseklikte, yanda, eğimde ayarlanabilir: doğrudan hassas ayar $\pm 1,5$ mm
- Alın profillerinin, galeri tabanlarının ve üstten aydınlatmaların kullanılmasına olanak sağlar
- Farklı kapak materyalleri için geniş kullanım alanı
- Hızlı, aletsiz klipsli montaj
- Ön montajı yapılmış Euro vidalar ve konumlandırma pimleri, bağlantı elemanının yan panele kolay monte edilmesini sağlar
- Çok sağlam
- Taşıma kapasitesi 1,9 ila 14,6 kg
- Kapak ölçüleri:
Genişlik: 450 – 1200 mm
Yükseklik: 350 – 600 mm
- Makas kapakları beyaz ve gri, RAL 7045 benzeri

UYGULAMA ALANI

Gövde yüksekliği (GY)	Yönlendirme kolu tipi	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)		
		Kaldırma mekanizması A	Kaldırma mekanizması B	Kaldırma mekanizması C
350 - 369	Tip 1	2,5 - 6,5	6,0 - 9,5	–
390 - 409	Tip 3	2,1 - 5,5	5,0 - 8,5	8,0 - 10,1
410 - 429	Tip 4	1,9 - 5,0	4,5 - 8,0	7,5 - 14,6
430 - 600	Tip 5	2,0 - 4,5	4,0 - 7,5	7,0 - 14,6


SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro L-80 beyaz makas kapaklı kalkar kapak sistemi
Set: Kalkar kapak sistemi, makas kapakları, enine kiriş, metal burçlar, montaj plakaları



KH	B	C	
430 - 600 mm	F152147715	F152147788	


Kinvaro L-80 gri makas kapaklı kalkar kapak sistemi
Set: Kalkar kapak sistemi, makas kapakları, enine kiriş, metal burçlar, montaj plakaları



KH	A	B	C
350 - 369 mm	F152145248		
390 - 409 mm	F152147441	F152145251	F152145252
410 - 429 mm	F152147442		
430 - 600 mm	F152147443	F152145253	F152145254

Kinvaro L-80 Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Donanım, sağ ve sol (1x)
- 2 Makas kapakları, sağ ve sol (1x)
- 3 Ölçüye kesmek için 1090 mm enine kiriş (1x)
- 4 Met. burçlar (2x)
- 5 Tabanlar (2x)
Kağıt şablon (1x)
Montaj kılavuzu (1x)

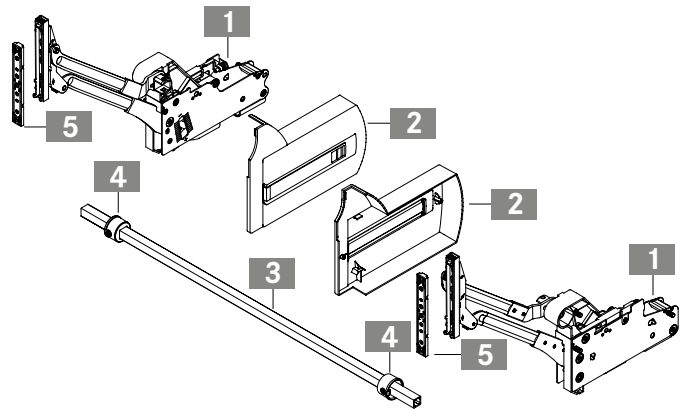

SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro L-80 ayar seçenekleri	80				
Montaj yardımları	88				

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Yer ihtiyacı	Yan panel delik pozisyonları	Ön Açma konumu																								
		<table><thead><tr><th>Tip</th><th>LHK</th><th>D1</th><th>D2</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>312</td><td>161</td><td>304</td></tr><tr><td>2</td><td>332</td><td>176</td><td>337</td></tr><tr><td>3</td><td>352</td><td>191</td><td>370</td></tr><tr><td>4</td><td>372</td><td>206</td><td>403</td></tr><tr><td>5</td><td>392</td><td>221</td><td>436</td></tr></tbody></table>	Tip	LHK	D1	D2	1	312	161	304	2	332	176	337	3	352	191	370	4	372	206	403	5	392	221	436
Tip	LHK	D1	D2																							
1	312	161	304																							
2	332	176	337																							
3	352	191	370																							
4	372	206	403																							
5	392	221	436																							
Ahşap ve çerçevesi kal. kap. için cephe panel delik ölçüleri (min. 45 mm genişlik)		Ön Delme açıklığı																								
		<table><thead><tr><th>KH</th><th>Tip</th><th>X</th></tr></thead><tbody><tr><td>350 – 369</td><td>1</td><td>190</td></tr><tr><td>370 – 389</td><td>2</td><td>210</td></tr><tr><td>390 – 409</td><td>3</td><td>230</td></tr><tr><td>410 – 429</td><td>4</td><td>250</td></tr><tr><td>430 – 600</td><td>5</td><td>270</td></tr></tbody></table>	KH	Tip	X	350 – 369	1	190	370 – 389	2	210	390 – 409	3	230	410 – 429	4	250	430 – 600	5	270						
KH	Tip	X																								
350 – 369	1	190																								
370 – 389	2	210																								
390 – 409	3	230																								
410 – 429	4	250																								
430 – 600	5	270																								
Kapak ağırlığı hesaplama		Enine giriş kesiti																								
Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı ¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³ ² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz																										

UYARI



Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

D	Distance
F	Fuga
FAO	Cumbaya oturuş, üst
FAS	Cumbaya oturuş, yan
KH	Dolap yüksekliği
KP	Alın profili
LHK	Gövde temiz yüksekliği
LWK	Innermatt stomme

KINVARO

S-35 Döner kapak sistemi




- 45° açılma açısından itibaren her pozisyonda güvenli durur
- Olağandışı hafif hareket akışı
- Ayarlanabilir yay kuvveti
- Entegre, ayarlanabilir frenli kapanış
- Kapak 3 boyutlu olarak yükseklikte, yanda, eğimde ayarlanabilir: doğrudan hassas ayar $\pm 1,5$ mm
- Alın profillerinin, galeri tabanlarının ve üstten aydınlatmaların kullanılmasına olanak sağlar
- Farklı kapak materyalleri için geniş kullanım alanı
- Hızlı, aletsiz klipsli montaj
- Ön montajı yapılmış Euro vidalar ve konumlandırma pimleri, bağlantı elemanının yan panele kolay monte edilmesini sağlar
- Çok sağlam
- Taşıma kapasitesi 1,5 ila 17,5 kg
- Kapak ölçüleri:
Genişlik: 450 – 1200 mm
Yükseklik: 420 – 750 mm
- Makas kapakları beyaz ve gri, RAL 7045 benzeri

UYGULAMA ALANI

Gövde yüksekliği (GY)	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)				
	Kaldırma mekanizması A	Kaldırma mekanizması B	Kaldırma mekanizması C	Kaldırma mekanizması D	Kaldırma mekanizması E
420 - 449	1,5 - 7,5	5,0 - 11,0	–	–	–
450 - 479	1,8 - 7,5	5,0 - 12,0	–	–	–
480 - 509	1,8 - 6,5	5,0 - 12,5	–	–	–
510 - 539	2,0 - 6,0	5,0 - 13,0	–	–	–
540 - 569	2,0 - 6,0	5,0 - 12,5	6,0 - 14,0	–	–
570 - 599	2,0 - 6,0	5,0 - 11,0	5,5 - 12,0	11,5 - 14,5	–
600 - 629	2,0 - 5,5	4,5 - 10,0	5,5 - 11,5	10,5 - 15,5	–
630 - 659	2,0 - 5,5	–	4,5 - 11,0	8,5 - 16,0	–
660 - 689	2,0 - 5,0	–	4,0 - 10,0	7,5 - 15,0	12,0 - 16,5
690 - 719	2,0 - 5,0	–	4,0 - 8,5	6,5 - 13,5	12,0 - 17,5
720 - 750	–	–	4,0 - 8,0	6,5 - 12,5	10,0 - 17,0


SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro S-35 beyaz makas kapaklı döner kapak makası
Set: Döner kapak makası, makas kapakları, enine kiriş, metal burçlar, montaj plakaları



KH	E		
420 - 750 mm	F152147822		


Kinvaro S-35 gri makas kapaklı döner kapak makası
Set: Döner kapak makası, makas kapakları, enine kiriş, metal burçlar, montaj plakaları



KH	A	B	C
420 - 750 mm	F152000255	F152000256	F152000257
KH	D	E	
420 - 750 mm	F152000258	F152000259	

Kinvaro S-35 Set aşağıdakilerden oluşur:

- 1 Donanım, sağ ve sol (1x)
 - 2 Makas kapakları, sağ ve sol (1x)
 - 3 Ölçüye kesmek için 1090 mm enine kiriş (1x)
 - 4 Met. burçlar (2x)
 - 5 Tabanlar (2x)
- Kağıt şablon (1x), Montaj kılavuzu (1x)



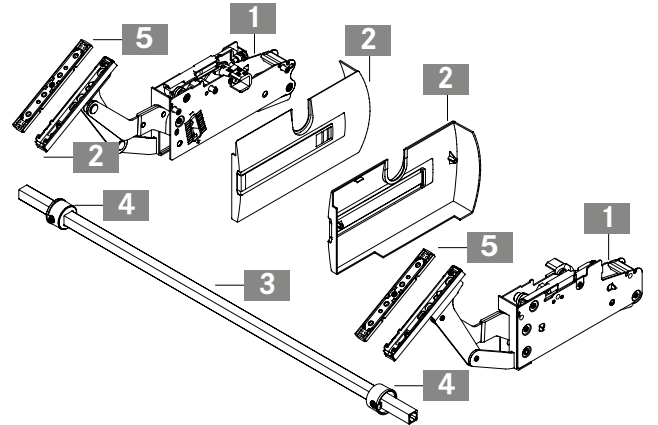


SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro S-35 ayar seçenekleri	82
Montaj yardımcıları	88

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

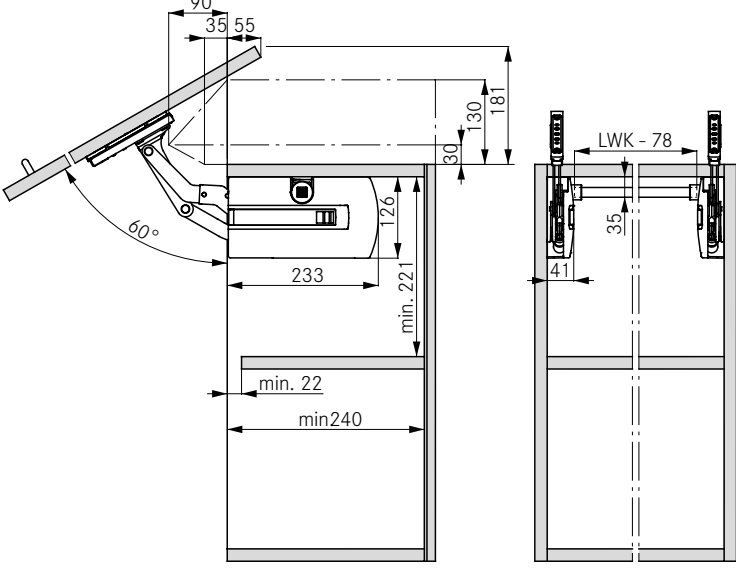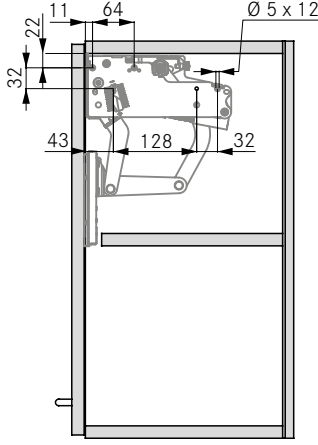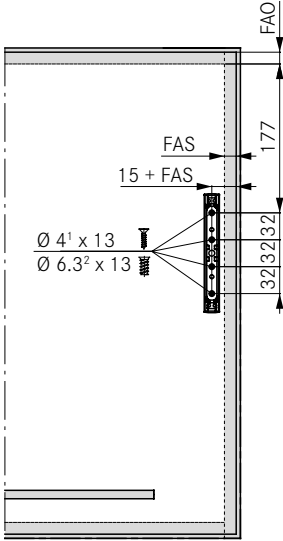Yer ihtiyacı	Yan panel Delik pozisyonları
	
Ahşap ve çerçevesi kal. kap. için cephe panel delik ölçüleri (min. 45 mm genişlik)	
 ¹ Önceden delmek için Ø 2 mm gereklidir ² Önceden delmek için Ø 5 mm gereklidir	
Kapak ağırlığı hesaplama	
Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı ¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³ ² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz	

UYARI

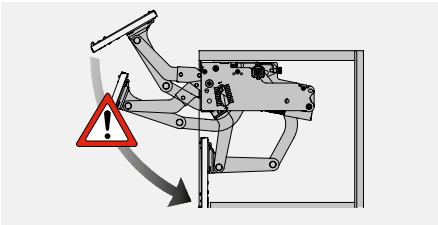

Dikkat!
Dikkat, yaralanma tehlikesi!
Donanım yay kuvveti altındadır!

NOT

FAO Cumbaya oturuş, üst
FAS Cumbaya oturuş, yan
KH Dolap yüksekliği
LWK Innermätt stomme

KINVARO

D-M Düşer kapak mekanizması



- Frenli açılım ve yumuşak kapanma
- Açılım açısı tel uzunluğu üzerinden ayarlanabilir
- Yay kuvveti ayarlanabilir
- 110 mm'den az dolap derinlikleri için kullanılabilir
- Kapak yüksekliği 200 – 480 mm
- Solda/sağda kullanılabilir
- Kolay montaj, yatay veya dikey
- Renkler Beyaz, Night ve Smoke
- Tiomos Düşer kapak menteşesi ile kombinasyona uyarlanmıştır

Not:

- Tiomos katlanır kapak menteşelerini lütfen ayrı sipariş edin

UYGULAMA ALANI

Ön yük-seklilik (FH)	V1								V2							
	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)								Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)							
	Kaldırma mekanizması 60N		Kaldırma mekanizması 100N		Kaldırma mekanizması 160N		Kaldırma mekanizması 200N		Kaldırma mekanizması 60N		Kaldırma mekanizması 100N		Kaldırma mekanizması 160N		Kaldırma mekanizması 200N	
	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x
200-230	4.0-4.8	-	4.2-6.2	-	5.8-8.0	-	7.2-10.4	-	4.1-5.9	-	5.3-7.3	-	-	-	-	-
230-270	3.0-4.4	6.0-8.4	3.6-5.2	6.8-9.6	5.2-7.0	-	6.8-8.6	-	3.3-4.8	6.8-9.6	4.2-6.0	9.6-12.8	-	-	-	-
270-330	2.9-3.8	5.6-7.8	3.0-4.6	6.4-8.8	4.6-6.0	8.6-11.8	6.4-7.8	-	3.2-4.5	6.3-8.1	3.8-5.1	7.9-11.1	6.1-8.0	12.9-15.5	-	-
330-380	2.7-3.7	5.0-7.0	3.2-4.3	6.5-8.5	4.3-5.7	8.7-11.1	5.5-7.1	11.9-13.5	2.6-3.4	5.0-6.5	3.3-4.5	7.3-8.5	5.3-6.5	10.7-12.9	6.7-7.3	13.3-14.9
380-430	2.9-3.6	4.5-6.1	3.1-3.9	5.7-7.3	4.5-6.1	8.5-10.1	5.4-6.9	10.9-12.5	2.5-3.4	5.0-6.2	3.2-4.2	6.2-8.2	4.8-5.6	9.8-11.4	5.9-6.6	11.8-13.0
430-460	2.7-3.1	4.3-6.1	2.7-3.9	5.9-8.3	4.1-4.9	8.3-9.5	5.3-5.7	10.1-11.5	2.3-3.0	4.6-6.2	3.0-3.8	6.2-7.8	4.6-5.4	9.0-10.4	5.6-6.0	11.4-12.2
460-480	2.5-2.9	4.1-5.7	2.8-3.8	5.3-7.7	3.8-4.8	7.2-9.6	5.4-5.6	2.0-5.5	2.4-3.2	4.6-6.0	2.8-4.0	5.6-7.8	4.5-5.4	8.8-10.4	5.4-6.0	10.8-11.6



SIPARIŞ BİLGİLERİ

Kinvaro D-M Düşer kapak mekanizması Set: Kapak makası, ön bağlantı, montaj vidaları			
	Kaldırma mekanizması	Ürün no.	
	60 N	F053139661	
	100 N	F053139662	
	160 N	F053139686	
	200 N	F053139687	

Kinvaro D-M makas kapağı Parça: Sol veya sağ			
	Renk	Ürün no.	
	Night	F053139669	
	Smoke	F053139670	
	White	F053139668	

Not:

Tiomos Düşer kapak menteşelerini lütfen ayrı sipariş edin.

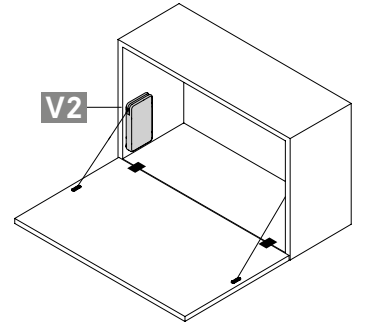

SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro D-M ayar seçenekleri	84				
Montaj yardımcıları	88				

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar


Delme pozisyonu ve yer ihtiyacı

V1

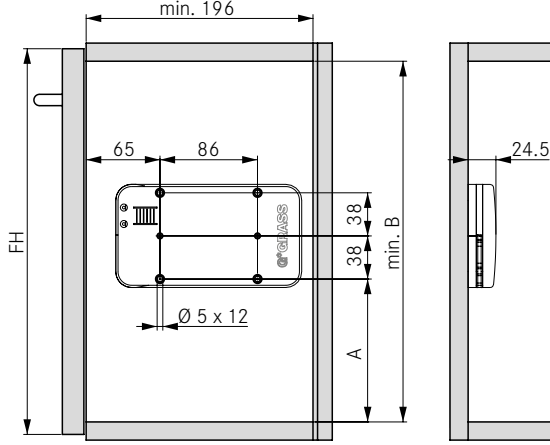


FH	A	B
200 - 330	102	194
330 - 430	126	218
430 - 480	136	228

V2

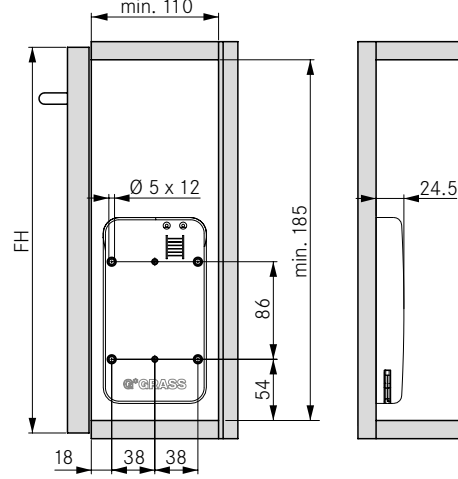

Ahşap kapaklar için ön montaj

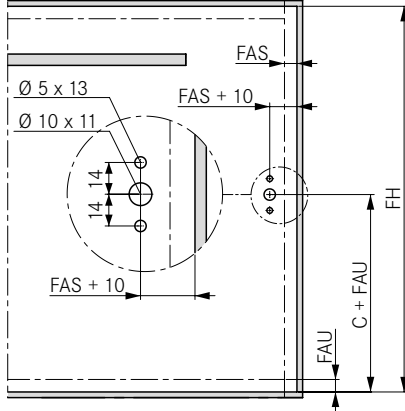

FH	C (V1)	C (V2)
200 - 330	137	161
330 - 430	161	161
430 - 480	171	161

Asgari fuga ve kapak-dolap aralığı kullanılan menteşeye bağlıdır.
Uygun menteşeleri menteşe sistemleri ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Kapak ağırlığı hesaplama

Kapak genişliği x Kapak yüksekliği x Kapak kalınlığı x spesifik ağırlık ¹ + Ağırlık Kulp ² = Kapak ağırlığı

¹ Özel ağırlık: MDF malzeme 0,85 kg/dm³, sunta 0,65 kg/dm³, alaçam/çam 0,45 kg/dm³

² her 100 mm sap genişliği için 0,1 kg ağırlığında çelik kulplar dikkate alınmalıdır. Deneme yapmanızı öneririz

UYARI

NOT

FAS Cumbaya oturuş, yan
FAU Front overlay bottom
FH Ön yükseklik

KINVARO

D-S Özel düşer kapak mekanizması



- Frenli açılım
- Açılım açısı tel uzunluğu üzerinden ayarlanabilir
- 82 mm'den az dolap derinlikleri için kullanılabilir
- Kapak yüksekliği 200 – 480 mm
- Solda/sağda kullanılabilir
- Kolay montaj, yatay veya dikey
- Renkler Beyaz ve Night
- Tiomos Düşer kapak menteşesi ile kombinasyona uyulanmıştır

Not:

- Tiomos katlanır kapak menteşelerini lütfen ayrı sipariş edin

UYGULAMA ALANI

Ön yükseklik (FH)	V1				V2			
	Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)				Kapak ağırlığı, kulp dahil (kg)			
	Kaldırma mekanizması 40N		Kaldırma mekanizması 60N		Kaldırma mekanizması 40N		Kaldırma mekanizması 60N	
	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x
200 – 270	1.7 – 3.0	3.9 – 4.5	3.1 – 4.0	7.5 – 8.0	2.5 – 3.8	4.3 – 5.6	3.9 – 4.9	–
270 – 330	1.7 – 3.0	3.3 – 4.5	3.1 – 4.0	6.1 – 7.4	2.3 – 3.1	4.2 – 5.0	3.2 – 4.1	7.0 – 7.5
330 – 380	1.7 – 1.9	3.2 – 3.5	2.9 – 3.5	5.1 – 6.8	1.8 – 2.6	3.4 – 3.9	3.0 – 3.8	5.6 – 6.5
380 – 430	1.5 – 1.8	2.7 – 3.3	2.5 – 3.3	4.8 – 6.6	1.7 – 2.3	2.9 – 4.2	2.8 – 3.5	4.7 – 6.2
430 – 460	1.2 – 1.7	2.5 – 3.1	2.3 – 3.3	4.6 – 6.0	1.5 – 2.0	3.1 – 4.0	2.5 – 3.2	4.4 – 6.1
460 – 480	–	–	2.2 – 2.8	4.4 – 5.3	–	2.8 – 3.8	2.3 – 2.6	4.1 – 5.8

SIPARIŞ BİLGİLERİ



Kinvaro D-S Özel düşer kapak mekanizması
Parça: Kapak makası, ön bağlantı, montaj vidaları



Kaldırma mekanizması	Night	White	
40 N	F053139665	F053139664	
60 N	F053139667	F053139666	

Not:

Tiomos Düşer kapak menteşelerini lütfen ayrı sipariş edin.

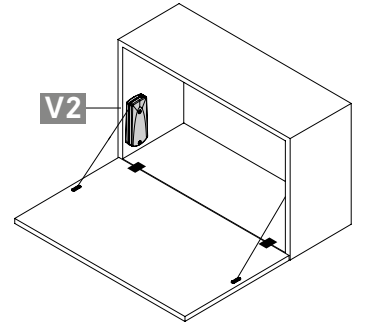


SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro D-S ayar seçenekleri	86				
Montaj yardımcıları	88				

KINVARO

Tipmatic Pin

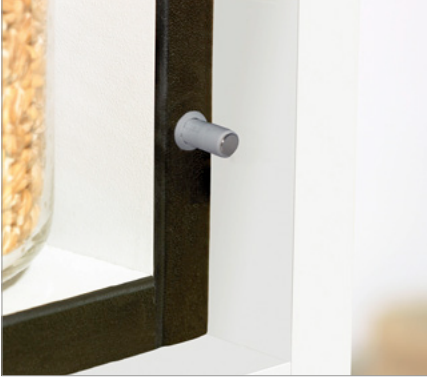

- Kapaklar makul bir açılma açısıyla cepheye hafifçe dokunarak rahat bir açıyla açılır
- Büyük mıknatıs alanı sayesinde kapaklar güvenli biçimde kapanır
- 2,5 ila 5,5 mm cephe boşluğunun entegre, kendinden frenli ve aletsiz derinlik ayarı vasıtası ile dengelenmesi
- Dolap cumbasına veya adaptör plakası ile montaj

TIPMATIC PİM KISA

Açıklama			Renk	Ürün no.
• Delik kenarı kapağı 1 mm • Dolap cumbasında delik • Yapıştırma plakası, vidalama plakası ve vida dahil			Black	F069149391
			Light grey	F069149392
			White	F069149390

DOĞRUSAL ADAPTÖR PLAKASI, KISA

Açıklama			Renk	Ürün no.
• Tasarım çözümü, iç biniler için de uygundur • Sunta vidaları ile sabitleme (Ø 3,5 x 13 mm)			Black	F069149397
			Light grey	F069149398
			White	F069149396

TIPMATIC PİM, UZUN

Açıklama			Renk	Ürün no.
• Ağır geniş kapılar için • Delik kenarı kapağı 1 mm • Dolap cumbasında delik • Yapıştırma plakası, vidalama plakası ve vida dahil			Black	F069149388
			Light grey	F069149389
			White	F069149387

LINEER ADAPTÖR PLAKASI, UZUN

Açıklama			Renk	Ürün no.
• Tasarım çözümü, iç biniler için de uygundur • Sunta vidaları ile sabitleme (Ø 3,5 x 13 mm)			Black	F069149394
			Light grey	F069149395
			White	F069149393


SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro klape sistemi	11				

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Tipmatic pim (kısa)

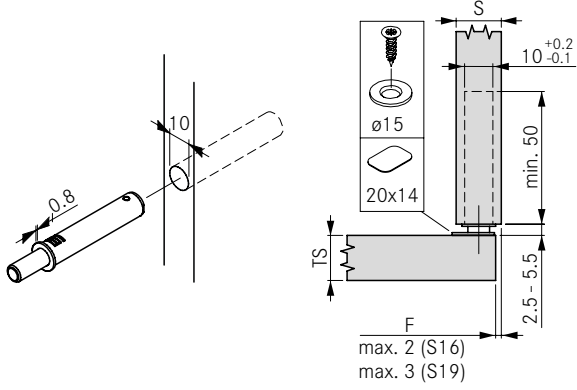


Kapı tamponlarını kullanmayın! Yapıştırma veya vidalama için karşı plaka.

Tipmatic pim (uzun)

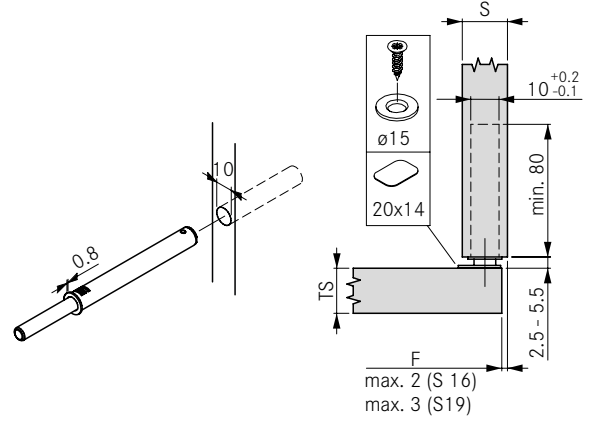


Kapı tamponlarını kullanmayın! Yapıştırma veya vidalama için karşı plaka.

Düz adaptör plakası (kısa) köşe bini

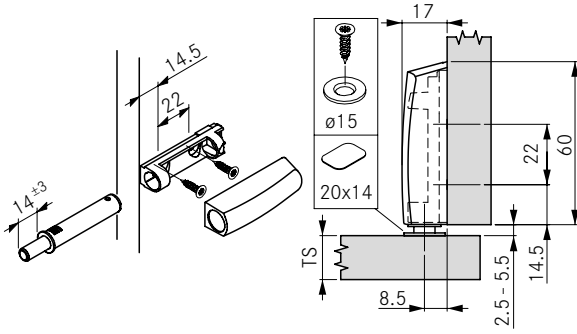


Kapı tamponlarını kullanmayın! Yapıştırma veya vidalama için karşı plaka.

Düz adaptör plakası (uzun) köşe bini

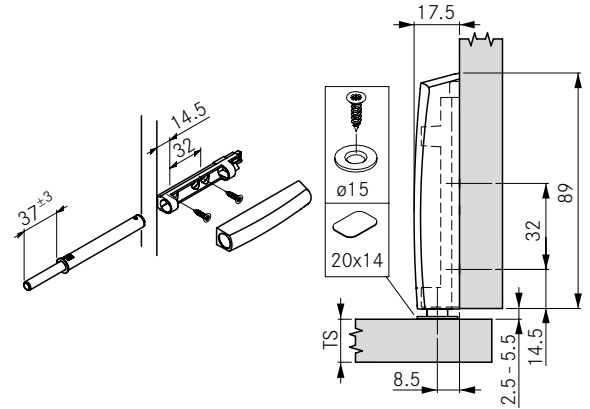


Kapı tamponlarını kullanmayın! Yapıştırma veya vidalama için karşı plaka.

Düz adaptör plakası (kısa) içerlek bini

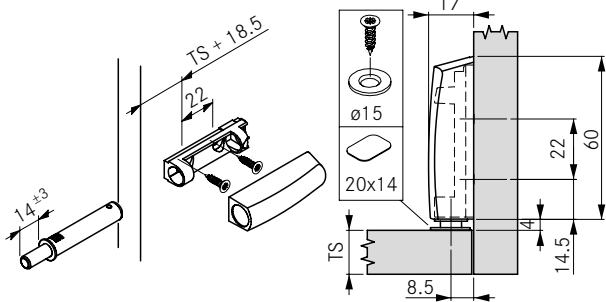

Kapı tamponlarını kullanmayın! Yapıştırma veya vidalama için karşı plaka.

Düz adaptör plakası (uzun) içerlek bini

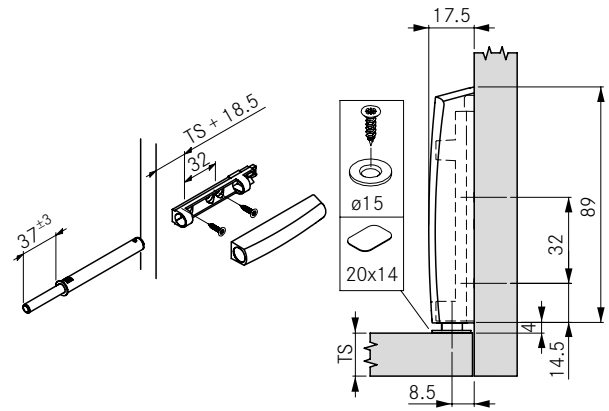



Kapı tamponlarını kullanmayın! Yapıştırma veya vidalama için karşı plaka.

NOT


F	Fuga
S	Yan duvar kalınlığı
TS	Kapak kalınlığı

KINVARO


T-Slim ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+/- 2,5 mm




Sağ-sol ayarı (SV)
+/- 2 mm




Derinlik ayarı (TV)
+ 3 /- 1 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.


Yükseklik ayarı (HV)

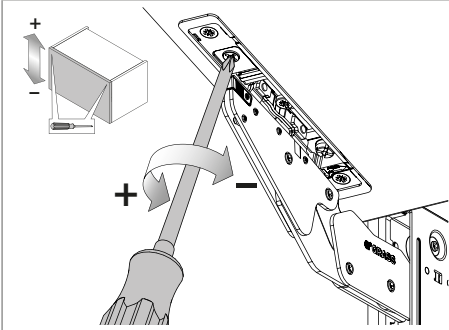

Sağ-sol ayarı (SV)

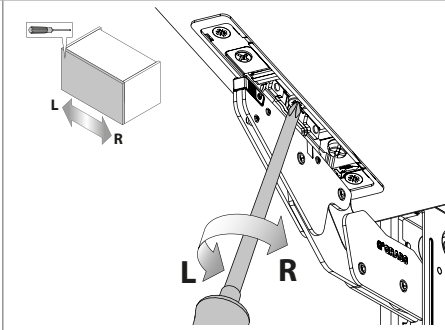


Derinlik ayarı (TV)

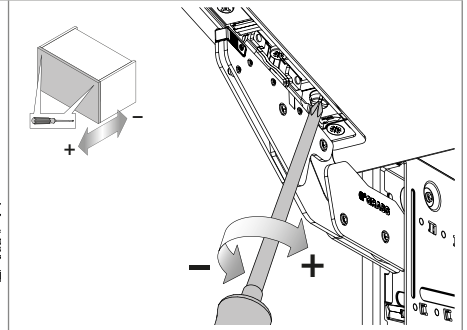


AYARLAR




Yay kuvvetinin ayarı

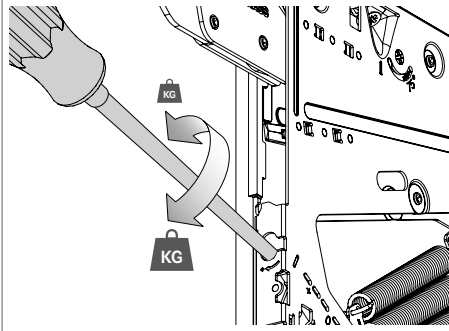

Kapatma freninin kapatılması

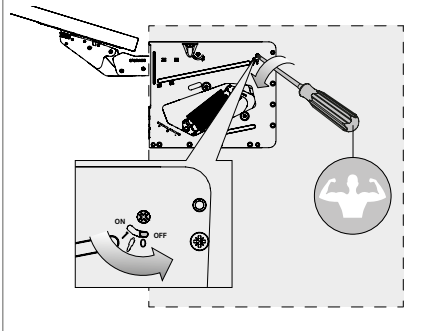




Açı sınırlayıcının ayarlanması

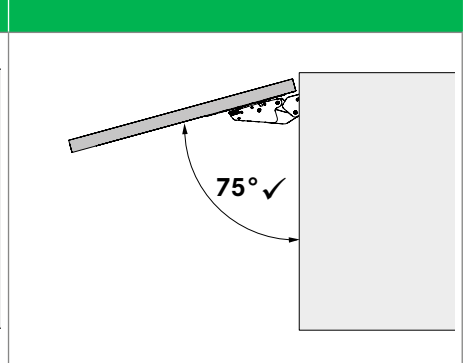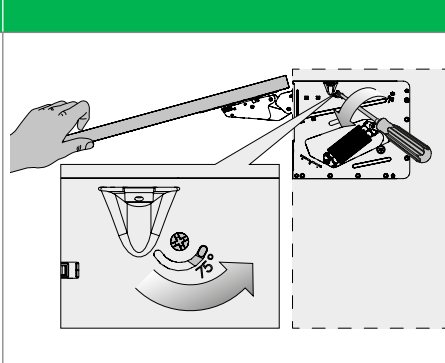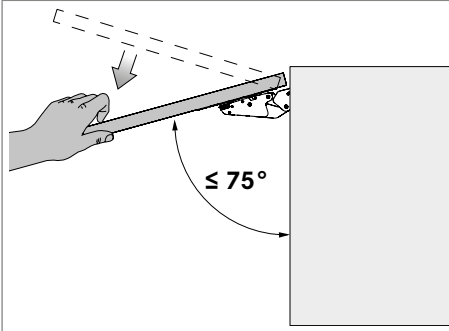

SAYFA REFERANSLARI



Kinvaro klape sistemi	11
Montaj yardımcıları	88

Mekanizma kapalıyken acil açma

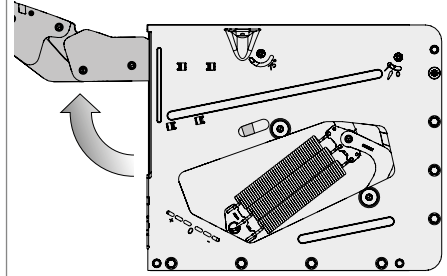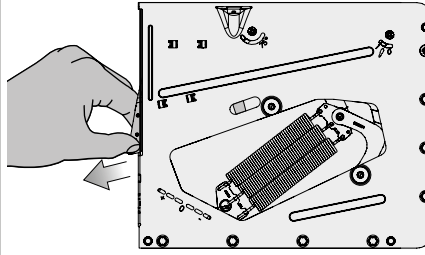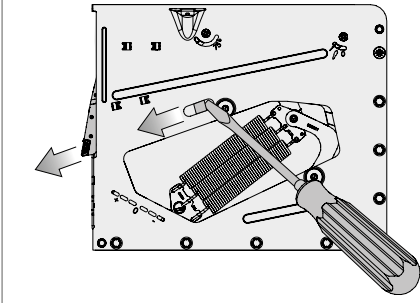

UYARI

Bilgi

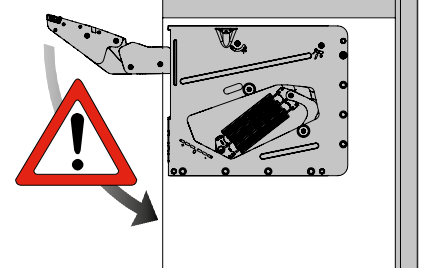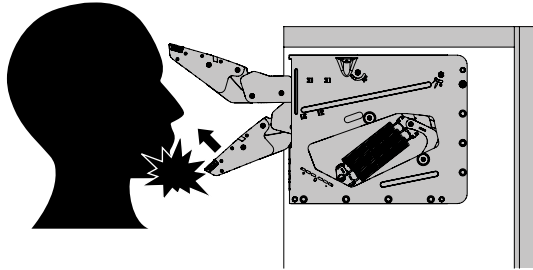


NOT

HV	Yükseklik ayarlama
SV	Yanal ayarlama
TV	Derinlik ayarlaması

KINVARO

T-65 ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+/- 3 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

Yükseklik ayarı (HV)	Sabitleme	

AYARLAR

Yay kuvvetinin ayarı	Frenli kapanış ayarı	

UYARI

		Bilgi

SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro klape sistemi	11				
Montaj yardımları	88				

NOT

HV Yükseklik ayarlama

KINVARO

T-70 ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+/- 2 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

Açma/çıkartma	Yükseklik ayarı (HV)	Sabitleme

AYARLAR

Yay kuvvetinin ayarı	Frenli kapanış ayarı	

UYARI

		Bilgi

SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro klape sistemi	11
Montaj yardımları	88



NOT

HV


Yükseklik ayarlama

KINVARO


T-71 ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+/- 1,5 mm




Sağ-sol ayarı (SV)
+/- 1,5 mm




Derinlik ayarı (TV)
+/- 1,5 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.


Açma/çıkartma

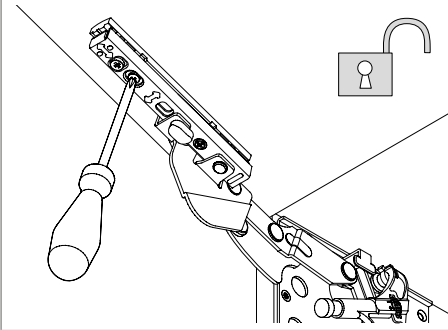


Yükseklik ayarı (HV)

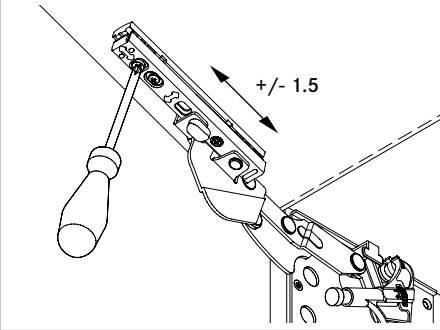


Sağ-sol ayarı (SV)

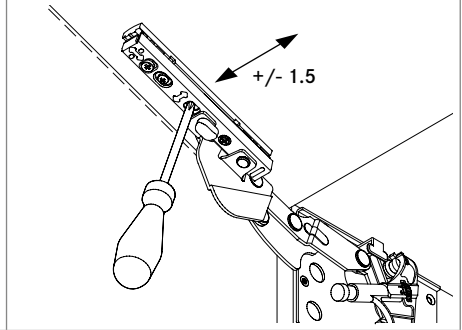

Derinlik ayarı (TV)

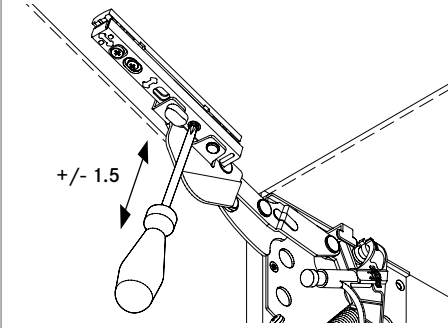


Sabitleme

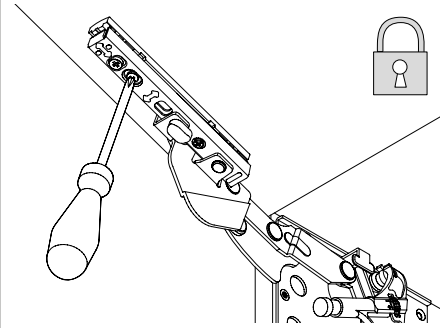


AYARLAR

UYARI


Yay kuvvetinin ayarı

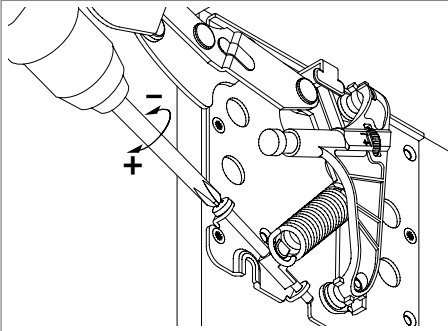

Frenli kapanış ayarı

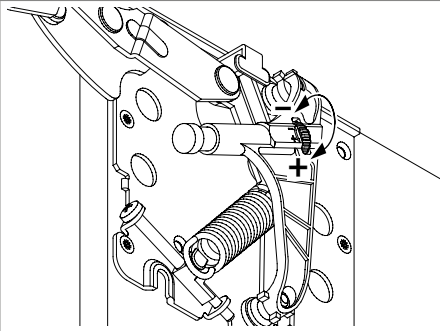

Bilgi

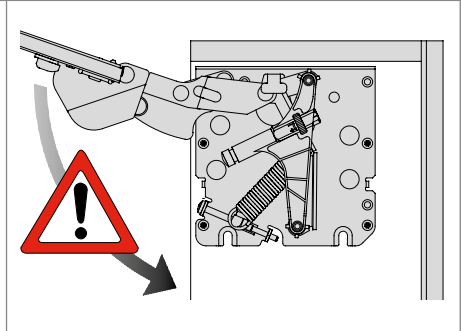

SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro klape sistemi	11
Montaj yardımları	88

NOT

HV	Yükseklik ayarlama
SV	Yanal ayarlama
TV	Derinlik ayarlaması

KINVARO

T-75 ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+/-2 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

Açma/çıkartma	Yükseklik ayarı (HV)	Sabitleme

AYARLAR

Yay kuvvetinin ayarı	Frenli kapanış ayarı	

UYARI

		Bilgi

SAYFA REFERANSLARI



Kinvaro klape sistemi	11				
Montaj yardımları	88				

NOT


HV Yükseklik ayarlama

KINVARO


T-76 ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+/- 1,5 mm




Sağ-sol ayarı (SV)
+/- 1,5 mm




Derinlik ayarı (TV)
+/- 1,5 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.


Açma/çıkartma

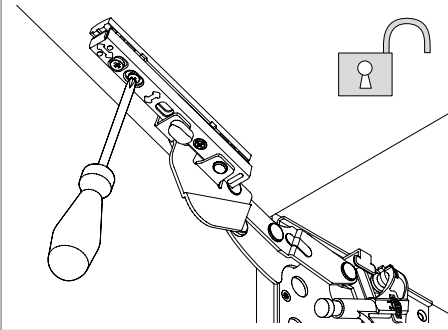


Yükseklik ayarı (HV)

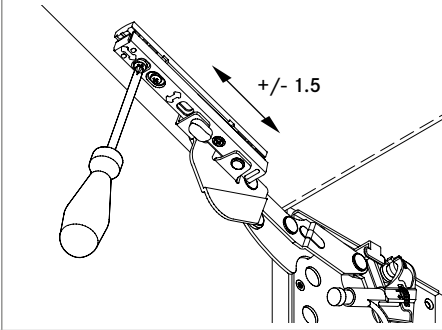


Sağ-sol ayarı (SV)

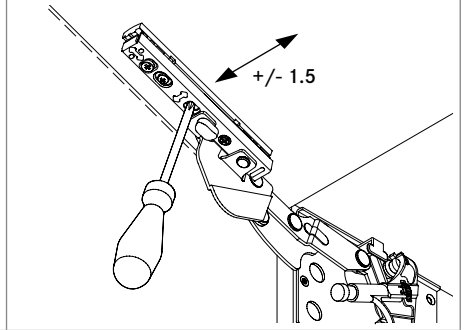

Derinlik ayarı (TV)

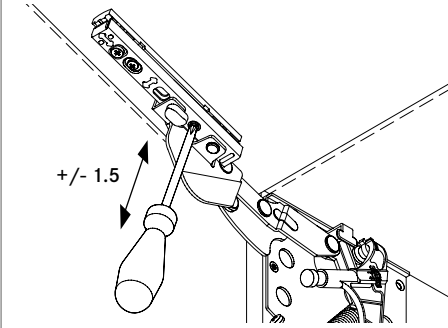


Sabitleme

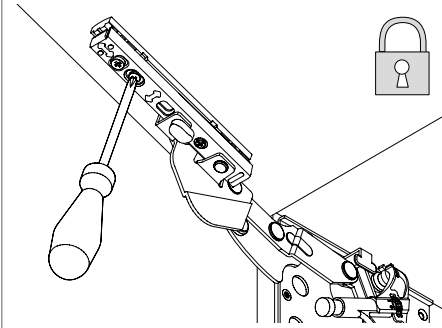


AYARLAR

UYARI


Yay kuvvetinin ayarı

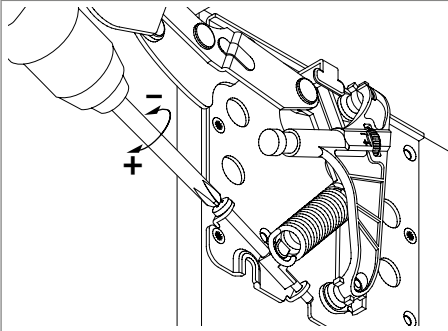

Frenli kapanış ayarı

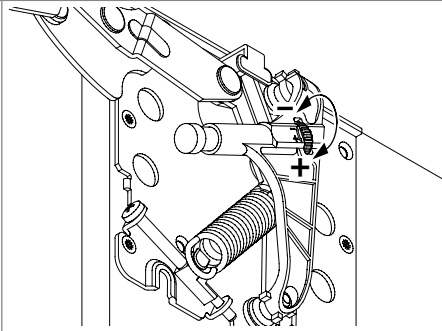

Bilgi

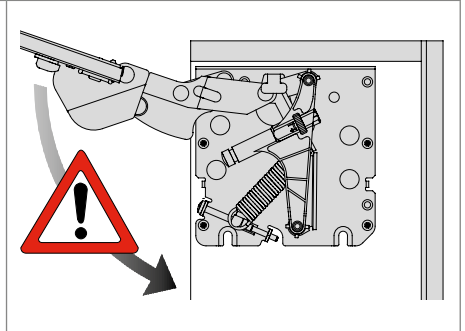

SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro klape sistemi	11
Montaj yardımları	88

NOT

HV	Yükseklik ayarlama
SV	Yanal ayarlama
TV	Derinlik ayarlaması

KINVARO

T-57 ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+/- 1 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

Yükseklik ayarı (HV)	Sabitleme	

AYARLAR

75° Açılma derecesi ayarı	100° Açılma derecesi ayarı	Yay kuvvetinin ayarı

UYARI

		Bilgi

SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro klape sistemi	11				
Montaj yardımları	88				

NOT


HV Yükseklik ayarlama

KINVARO


T-105 ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)



Sağ-sol ayarı (SV)



Derinlik ayarı (TV)

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

KABIN ÜST PANELİNDEKİ MENTEŞE İÇİN AYAR SEÇENEKLERİ

Yükseklik ayarı (HV)	Sağ-sol ayarı (SV)	Derinlik ayarı (TV)

AYARLAR

Yay kuvvetinin ayarı		

SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro klape sistemi	11
Montaj yardımları	88

NOT


HV	Yükseklik ayarlama
SV	Yanal ayarlama
TV	Derinlik ayarlaması

KINVARO


F-20 ayar olanakları



(HV) Yükseklik ayarı
+/- 1,5 mm



(SV) Sağ-sol ayarı
+/- 2 mm



(TV) Derinlik ayarı
+/- 0,5 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

KABIN ÜST PANELİNDEKİ MENTEŞE İÇİN AYAR SEÇENEKLERİ

Yükseklik ayarı (HV)	Sağ-sol ayarı (SV)	Derinlik ayarı (TV)

ARA MENTEŞE İÇİN AYAR SEÇENEKLERİ

Yükseklik ayarı (HV)		

SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro klape sistemi	11				
Montaj yardımcıları	88				

AYARLAR

Kapak kapanma pozisyonunun ayarı		
Yay kuvvetinin ayarı	Frenli kapanış ayarı	

UYARI



Açılma derecesi ayarı 90° ila 120°		Bilgi

NOT


HV	Yükseklik ayarlama
SV	Yanal ayarlama
TV	Derinlik ayarlaması

KINVARO


L-80 ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+/- 1,5 mm




Sağ-sol ayarı (SV)
+/- 1,5 mm




Derinlik ayarı (TV)
+/- 1,5 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.


Açma/çıkartma

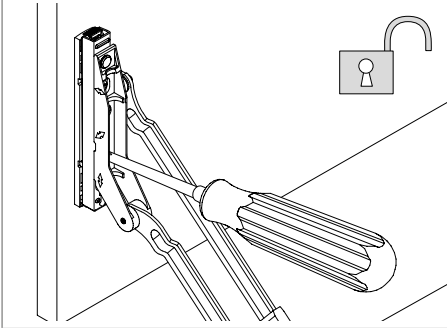


Yükseklik ayarı (HV)

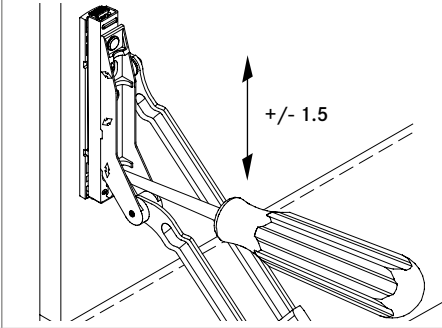


Sağ-sol ayarı (SV)

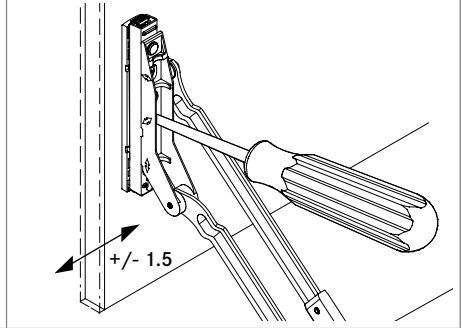

Derinlik ayarı (TV)

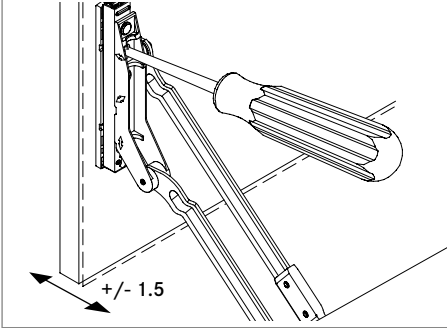


Sabitleme

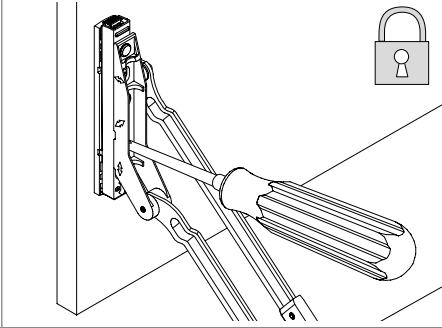


AYARLAR

UYARI


Yay kuvvetinin ayarı

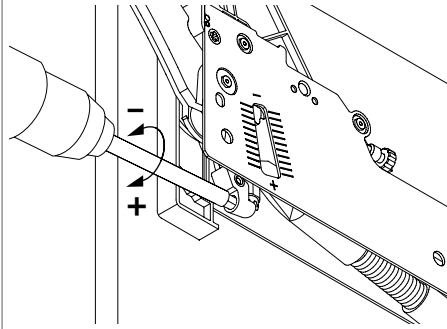

Frenli kapanış ayarı

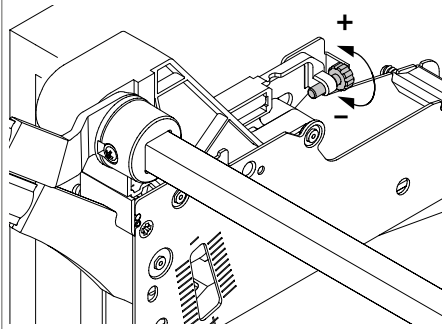

Bilgi

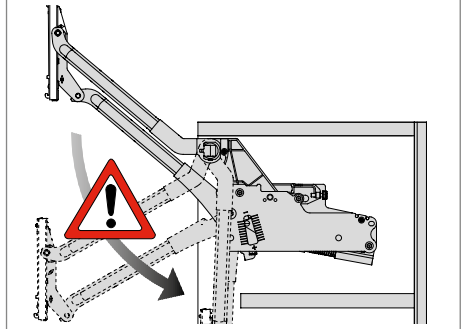

SAYFA REFERANSLARI



Kinvaro klape sistemi	11
Montaj yardımcıları	88

NOT


HV	Yükseklik ayarlama
SV	Yanal ayarlama
TV	Derinlik ayarlaması

KINVARO


S-35 ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+/- 1,5 mm




Sağ-sol ayarı (SV)
+/- 1,5 mm




Derinlik ayarı (TV)
+/- 1,5 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.


Açma/çıkartma

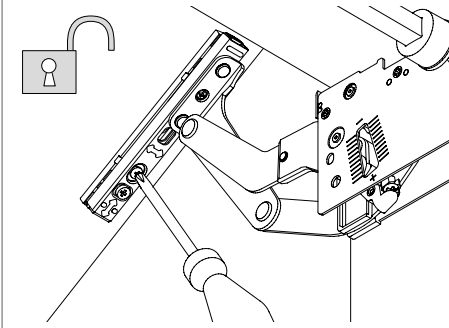


Yükseklik ayarı (HV)

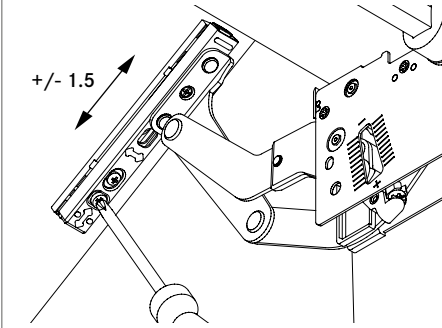


Sağ-sol ayarı (SV)

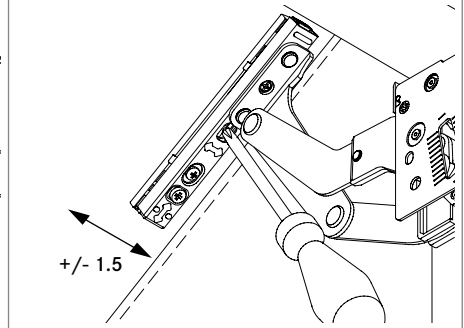

Derinlik ayarı (TV)

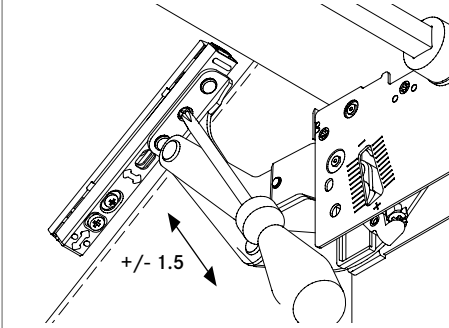


Sabitleme

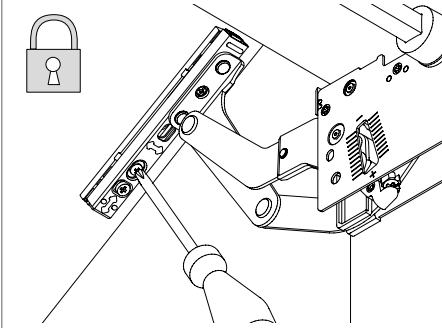


AYARLAR

UYARI


Yay kuvvetinin ayarı

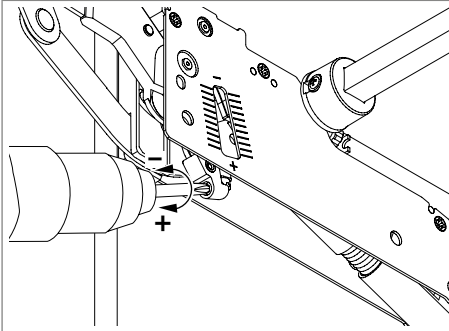

Frenli kapanış ayarı

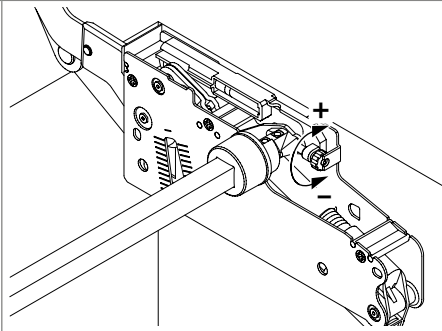

Bilgi

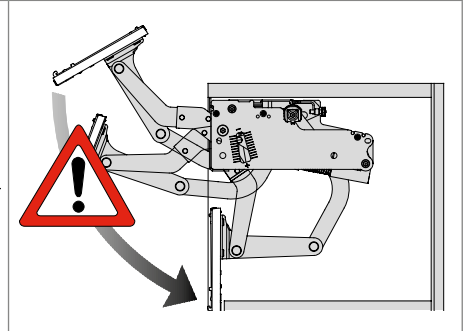

SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro klape sistemi	11
Montaj yardımcıları	88

NOT


HV	Yükseklik ayarlama
SV	Yanal ayarlama
TV	Derinlik ayarlaması

KINVARO


D-M ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+2/-3 mm



Sağ-sol ayarı (SV)
+/- 1 mm



Derinlik ayarı (TV)
+5/-0 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

AYAR SEÇENEKLERİ, KABIN TABANINDAKİ MENTEŞE

Yükseklik ayarı (HV)	Sağ-sol ayarı (SV)	Derinlik ayarı (TV)
Burada gösterilen ayar olanakları Tiomos düşer kapak menteşesi için geçerlidir. Bunları menteşe sistemleri adlı ürün kataloğunda bulabilirsiniz.		

AYARLAR

Açılım derecesinin ayarlanması		Açılım hızının ayarlanması

UYARI

		Bilgi

SAYFA REFERANSLARI


Kinvaro klape sistemi	11
Montaj yardımcıları	88

NOT


HV	Yükseklik ayarlama
SV	Yanal ayarlama
TV	Derinlik ayarlaması

KINVARO


D-S ayar olanakları



Yükseklik ayarı (HV)
+2/-3 mm



Sağ-sol ayarı (SV)
+/- 1 mm



Derinlik ayarı (TV)
+5/-0 mm

Tüm ayarlar birbirinden bağımsız olarak yapılabilir.

AYAR SEÇENEKLERİ, KABIN TABANINDAKİ MENTEŞE

Yükseklik ayarı (HV)	Sağ-sol ayarı (SV)	Derinlik ayarı (TV)
Burada gösterilen ayar olanakları Tiomos düşer kapak menteşesi için geçerlidir. Bunları menteşe sistemleri adlı ürün kataloğunda bulabilirsiniz.		

AYARLAR

Açılım derecesinin ayarlanması		

UYARI

		Bilgi

SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro klape sistemi	11
Montaj yardımcıları	88

NOT

HV	Yükseklik ayarlama
SV	Yanal ayarlama
TV	Derinlik ayarlaması



KALKAR KAPAK DONANIMLARI DELME MASTARI

- Kinvaro T yan panel delik şablonu
- Kinvaro S-35
- Kinvaro L-80
- Kinvaro F-20

Ürün türü	Ürün no.
Delme şablonu	F146100495



AYAR BİLEZİKLİ AHŞAP MATKABI




- Uygulama Euro vidalar için önceden delik açılmasını sağlar
- Uzunluk 85 mm
- Ayar bilezikli

Çap	Ürün no.
5 mm	F146092594

SAYFA REFERANSLARI

Kinvaro klape sistemi	11				

NOT





İster masif raflar veya filigranlı raflar olsun, GRASS firmasının raf taşıyıcıları her şeyi sağlam ve güvenli bir biçimde tutar. Mobilyanın kullanma süresince.



Sağlam eksantrik bağlayıcılar ve raf taşıyıcılar, yüksek sağlamlık ve uzun bir mobilya ömrü için.

Üst, alt ve ara tabanlı FixoGRASS 9000 ve 9200 sağlam bağlama sistemleri yan panellerin yapısını güvenli ve stabil bir biçimde korur. Bu, ağır malzeme yükleri için de geçerlidir.



Küçük yapı parçaları. Büyük etki.



Güvenli bir tutuş için konstrüksiyon donanımları

	Açıklama		Sayfa
	Konstrüksiyon donanımları Taban taşıyıcılar		92
	Konstrüksiyon donanımları Pervaz birleştirici, cephe paneli ayarlayıcı, kapı stoperi		94
	Konstrüksiyon donanımları Eksantrik bağlayıcı FixoGRASS 9200		96

KONSTRÜKSİYON DONANIMLARI

Taban taşıyıcılar



- Bağlantı taban taşıyıcıları FixoGRASS 9000
- Dolap yanlarının „dışarı doğru kırılma“ olasılığını önler
- Çok yük binen raflar için
- En az 19 mm kalınlığında tabanlar için
- Klips düzeneği kendiliğinden çözülmeği önler

AHŞAP VIDALARLA VIDALAMAK İÇİN RAF TAŞIYICI

Açıklama			Material/surface	Ürün no.
• Ahşap vidaları ile sabitlenen raf taşıyıcı (Uzunluk 13 mm, Ø 3,5 mm) • Dolap tarafının „dışarı doğru kırılma“ olasılığını önler • Çok yük binen raflar için • En az 19 mm kalınlığında tabanlar için • Klips düzeneği kendiliğinden çözülmeği önler			Zamak/Galvanizli	F148043028

EURO VIDALARLA VIDALAMAK İÇİN RAF TAŞIYICI

Açıklama			Material/surface	Ürün no.
• Euro vidalarla vidalamak için raf taşıyıcı (Uzunluk 13 mm, Ø 6 mm) • Dolap tarafının „dışarı doğru kırılma“ olasılığını önler • Çok yük binen raflar için • En az 19 mm kalınlığında tabanlar için • Klips düzeneği kendiliğinden çözülmeği önler			Zamak/Galvanizli	F148043036


GÖVDE

Açıklama			Malzeme/renek	Ürün no.
			Plastik/Beyaz	F148043056





SAYFA REFERANSLARI

Montaj yardımcıları	88				



ÇATAL PİM GÖVDE İÇİN

Açıklama			Material/surface	Ürün no.
			Zamak/Galvanizli	F148043053

TABAN TAŞIYICILAR

Açıklama			Material/surface	Ürün no.
				F069073459
				F069073463
			Zamak/Nikel kaplamalı	F069073464
				F069073460

EURO VIDA

	Ø	L	Øh	Renk	Malzeme	Vida iç yolu		Ürün no.
	6 mm	13 mm	8 mm	Nickel	Çelik	Z2		F145083545

NOT

BT Delme derinliği

KONSTRÜKSİYON DONANIMLARI

Pervaz birleştirici, cephe paneli ayarlayıcı, kapı stoperi




PERVAZ BİRLEŞTİRİCİ

Açıklama			Malzeme	Ürün no.
			Zamak	F069073454


SAYFA REFERANSLARI

Montaj yardımları	88				


KALIN PROFİLLER VE TEZGAHLAR İÇİN PERVAZ BİRLEŞTİRİCİ

Açıklama			Malzeme/renek	Ürün no.
Delik derinliği (a) 12 mm			Zamak/Plastik/ Beyaz	F069073452

CEPHE PANELİ AYARLAYICI

Açıklama			Malzeme/renek	Ürün no.
M4 vidayla sabitleme			Plastik/Siyah	F069073381

KAPI STOPERİ

Açıklama			Malzeme/renek	Ürün no.
Kapı stoperi Ø 7 mm (D), H 1.5 mm			Plastik/0 - uygula- namaz	F146073835

NOT

BT Delme derinliği

KONSTRÜKSİYON DONANIMLARI

Eksantrik bağlayıcı FixoGRASS 9200



- Yan panelin kapakla, tabanla veya ara tabanla birleştirilmesi için
- Büyük olmayan, sağlam birleştirme donanımı
- Çeşitli çelik pimlerle farklı montaj olanakları
- Kolay montaj
- İmbus SW5 ile eksantrik montajı

EKSANTRİK

Açıklama			Material/surface	Ürün no.
• 14 - 16 mm plaka kalınlığı için eksantrik			Zamak /Nikel kaplamalı	F148043000
• 17 - 20 mm plaka kalınlığı için eksantrik				F148043007
• 21 - 23 mm plaka kalınlığı için eksantrik				F148043015

FIXOGRASS 9200 EURO VIDA İLE SABİTLEME İÇİN KÖŞE CIVATALARI

Açıklama			Material/surface	Ürün no.
• Ø 6 mm Euro vida ile sabitleme için köşe pimi			Zamak /Galvanizli	F148044883


FIXOGRASS 9200 Ø 8 MM/M5 DÜBEL İLE SABİTLEME İÇİN KÖŞE PİMİ

Açıklama			Material/surface	Ürün no.
• Dübel Ø 8 mm/M5			Plastik /Plastik	F071085142
• Ø 8 mm/M5 dübel ile sabitleme için köşe pimi			Zamak /Galvanizli	F148044748


SAYFA REFERANSLARI

Montaj yardımcıları	88				

FIXOGRASS 9200 Ø 10 MM/M6 DÜBEL İLE SABİTLEME İÇİN KÖŞE PİMİ

Açıklama			Material/surface	Ürün no.
• Dübel Ø10 mm/M6			Plastik/Plastik	F145083050
• Ø 10 mm/M6 dübel ile sabitleme için köşe pimi			Zamak/Galvanizli	F148043024

FIXOGRASS 9200 DELİK DİZİSİNE VIDALANABİLİR İKİZ PİM

Açıklama			Material/surface	Ürün no.
• Ø 5 mm delik dizisine vidalanabilir ikiz pim			Zamak/Galvanizli	F148044841
				F148044842

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar


Montaj ölçüleri

Köşe pimli montaj çizimi

Havşa başlı pimli veya ikiz pimli montaj çizimi

	Levha kalınlığı		
	14 - 16	17 - 20	21 - 23
a	12.5	15.0	16.2
b	8.0	9.5	11.0

YÜKLEME AĞIRLIĞI

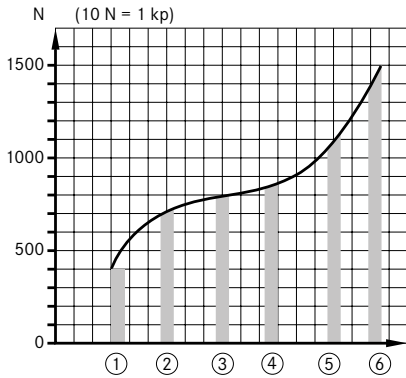

- 1 Dübel Ø8/M5 (tutkalsız)
- 2 Dübel Ø8/M5 (tutkalı)
- 3 Euro vida Ø6 x 11
- 4 Dübel Ø10/M6 (tutkalsız)
- 5 Dübel Ø10/M6 (tutkalı)
- 6 İkiz pim

NOT

Diyagramda belirtilen maks. yükler referans değerlerdir ve (gövde tarafındaki pimin) eksenel kopma dayanıklılığı ile ilgilidir.

Malzeme kalitesi ve delik çapı önemli faktörlerdir.

Şüpheli durumlarda kopma değerleri deneme ile belirlenmelidir.

NOT

BOLH	Bolt sleeve
BOLS	Bolt screw
BS	Taban kalınlığı
BT	Delme derinliği

kp	Kilopond
N	Newton

ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F053139661	607			56
F053139662	607			56
F053139664	607			58
F053139665	607			58
F053139666	607			58
F053139667	607			58
F053139668	507			56
F053139669	507			56
F053139670	507			56
F053139686	607			56
F053139687	607			56
F069073381	211*			95
F069073452	240*			95
F069073454	240			94
F069073459	253			93
F069073460	253			93
F069073463	240			93
F069073464	253			93
F069149387	513			60
F069149388	513			60
F069149389	513			60
F069149390	513			60
F069149391	513			60
F069149392	513			60
F069149393	517			60
F069149394	517			60
F069149395	517			60
F069149396	523			60
F069149397	523			60
F069149398	523			60
F071085142	123			96
F145083050	123			97
F145083545	599			93
F146073835	253*			95
F146092594	501			88
F146100495	201			88
F148043000	123			96
F148043007	123			96
F148043015	123			96
F148043024	123			97
F148043028	123			92
F148043036	123			92
F148043053	123			93
F148043056	123			92
F148044748	123			96
F148044841	123			97
F148044842	123			97
F148044883	123			96
F150145234	147			44
F151145218	513			46
F151145219	513			46
F151145220	513			46
F151145221	513			46
F151145224	517			44
F151147682	201			34
F151147692	201*			36
F151147693	201*			36
F151147696	201			38
F151147699	201*			40
F151147700	201*			40
F151147706	201			42
F151147797	201*			34
F151147811	201*			38
F151147817	201*			42
F151149002	201			14, 20
F151149003	201			14, 20

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F151149004	201			14, 20
F151149005	201			14, 20
F151149006	201			14, 20
F151149007	201			14, 20
F151149008	201			14, 20
F151149009	201			14, 20
F151149010	201			14, 20
F151149011	201			14, 20
F151149012	201			14, 20
F151149013	201			14, 20
F151149014	201			14, 20
F151149015	201			14, 20
F151149016	201			14, 20
F151149017	201			14, 20
F151149018	201			14, 20
F151149019	201			14, 20
F151149024	201			16, 22
F151149025	201			16, 22
F151149026	201			16, 22
F151149027	201			16, 22
F151149028	201			16, 22
F151149029	201			16, 22
F151149038	201			26
F151149039	201			26
F151149040	201			26
F151149041	201			26
F151149042	201			26
F151149043	201			26
F151149044	201			26
F151149045	201			26
F151149046	201			26
F151149047	201			26
F151149048	201			26
F151149049	201			26
F151149050	201			26
F151149051	201			26
F151149052	201			26
F151149053	201			26
F151149054	201			26
F151149055	201			26
F151149056	211			32
F151149057	211			32
F151149058	211			32
F151149059	211			32
F151149060	211			32
F151149061	211			32
F151149063	211			32
F151149064	211			32
F151149065	211			32
F151149066	211			32
F151149067	211			32
F152000255	201			54
F152000256	201			54
F152000257	201			54
F152000258	201			54
F152000259	201			54
F152145237	201			48
F152145238	201			48
F152145239	201			48
F152145240	201			48
F152145241	201			48
F152145242	201			48
F152145243	201			48
F152145244	201			48
F152145245	201			48
F152145246	201			48

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

[illegible]

Ürün numarası

Ambalaj kodu

F123456789 **2** **01**

Ambalaj türü

- Ambalaj birimi

AMBALAJ TÜRÜ

Kod	Açıklama
1	PE (Poşet, folyo ve bant)
2	Karton
3	Çok kullanımlık ambalaj (Karton)
4	Çok kullanımlık ambalaj (Farklı kaplar)
5	PE (Poşet, folyo ve bant) kartonda
6	Karton içinde karton
7	Farklı kapların içinde karton
8	PE (Poşet, folyo veya bant) farklı kaplarda

AMBALAJ BİRİMİ

Kod	Birimler	Kod	Birimler	Kod	Birimler
01	01	27	140	53	2500
02	02	28	150	54	3000
03	04	29	170	55	4000
04	05	30	175	56	5000
05	06	31	180	57	6000
06	08	32	190	58	7000
07	10	33	200	59	8000
08	12	34	225	60	9000
09	14	35	240	61	10000
10	15	36	250	62	15000
11	20	37	275	63	20000
12	24	38	300	64	30000
13	25	39	400	65	16
14	30	40	500	66	21
15	35	41	550	67	22
16	40	42	600	68	18
17	50	43	700	69	160
18	60	44	750	70	45
19	70	45	800	71	9
20	75	46	900	72	36
21	80	47	1000	73	44
22	85	48	1100	74	1250
23	100	49	1200	75	360
24	120	50	1500	99	x
25	125	51	2000		
26	136	52	2200		

KAVRAMLAR

Birim	X adet/set belirli bir ambalajda
Adet	X tasnif edilmiş parça (örneğin bağlantı elemanı)
Set	X çeşitli parçalar (örneğin bordür, bordür tutucu (ön/arka) ve menteşe kapağı, sol/sağ birer adet)



Lined area for writing, consisting of 30 horizontal lines.





Lined writing area with horizontal lines.



Excellence in
Motion Design.



GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701-0
F +43 5578 701-59
info@grass.eu

grass.eu